








**Scale Ice
Makers Units**

**Unité de
Production
de Glace
en Ecailles**

**Scherbeneis
Produktions-
einheit**

**Fabricador
de Hielo
en Escamas**

**Unità di
Produzione
Ghiaccio
in scaglie**

		 24h			 R
		[kg] [lbs]	[v/Hz/ph]	[WxDxH cm] [WxDxH inches]	
EVE 201	Fresh Water	1400 - 1900 3090-4190	400/50Hz/3ph 230/60Hz/3ph	115x118x143 45" x 46" x 56"	R 404a/R22
EVE 301	Fresh Water	2100 - 2900 4630-6390	400/50Hz/3ph 230/60Hz/3ph	115x118x163 45" x 46" x 64"	R 404a/R22
EVE 401	Fresh Water	3400 - 4000 7500-8820	400/50Hz/3ph 230/60Hz/3ph	115x118x186 45" x 46" x 73"	R 404a/R22
EVE 651	Fresh Water	5000 - 6200 11020-13670	400/50Hz/3ph 230/60Hz/3ph	144x155x183 57" x 61" x 72"	R 404a/R22
EVE 801	Fresh Water	6500 - 7700 14330-16970	400/50Hz/3ph 230/60Hz/3ph	144x155x205 57" x 61" x 81"	R 404a/R22
EVE 1001	Fresh Water	8500 - 10000 18740-22040	400/50Hz/3ph 230/60Hz/3ph	180x180x208 71" x 71" x 82"	R 404a/R22/R717
EVE 1301	Fresh Water	10000 - 12500 22040-27550	400/50Hz/3ph 230/60Hz/3ph	180x180x238 71" x 71" x 94"	R 404a/R22/R717
EVE 1501	Fresh Water	13500 - 15000 29760-33060	400/50Hz/3ph 230/60Hz/3ph	180x180x258 71" x 71" x 101"	R 404a/R22/R717
EVE 2401	Fresh Water	20500 - 23000 45180-50690	400/50Hz/3ph 230/60Hz/3ph	225x210x273 89" x 83" x 107"	R 404a/R22/R717

1

**Years Warranty
Ans de Garantie
Jahre Garantie
Años de Garantía
Anni di Garanzia**

Subject to certain limitations and exclusions
Assujettie aux limites et exclusions prescrites
Abhängig von Bestimmten Einschränkungen und Ausnahmen
Sujeta a algunas limitaciones y exclusiones
Soggetta ad alcune limitazioni ed esclusioni




CE
1130

This product qualifies for the following listings:



EVE201/301/401/651/801

EVE1001/1301/1501/2401

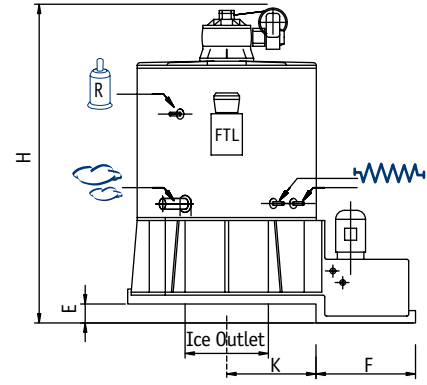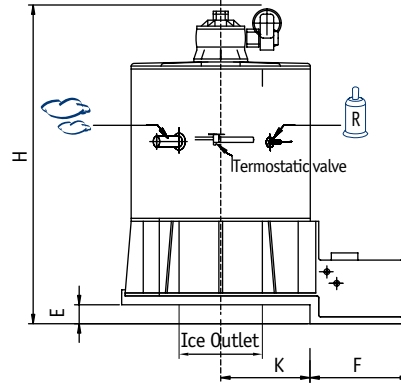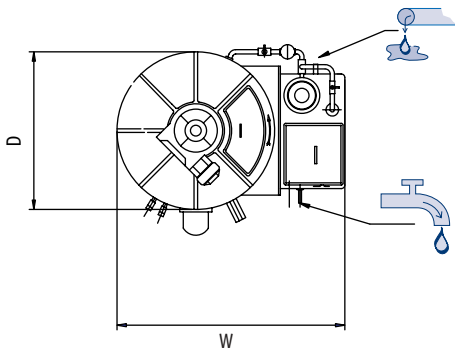

		Evap. Temp. (-28°C/-18°F) Water temp. +15°C/+59°F [W]	W mm	D mm	H mm	E mm	K mm	F mm	Ice Outlet Ø (mm)	Inlet water Ø (inches)	Overflow Ø (inches)	Liquid Pipe Ø (mm)	Suction Pipe Ø (mm)	Subcooling Pipes In-Out Ø (mm)	SCRAPER MOTOR [KW]	PUMP MOTOR [KW]	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]
EVE 201	Expansion Valve	10.000	1010	825	1145	85	375	235	335	3/8	3/8	12	42	-	0,25	0,20	285 628	335 739
EVE 301	Expansion Valve	14.600	1010	825	1345	85	375	235	335	3/8	3/8	12	42	-	0,25	0,20	305 672	355 783
EVE 401	Expansion Valve	19.800	1010	825	1575	85	375	235	335	3/8	3/8	12	42	-	0,25	0,20	365 804	415 915
EVE 651	Expansion Valve	33.500	1370	1140	1600	85	550	235	540	1/2	3/8	16	60	-	0,37	0,20	650 1.433	730 1.610
EVE 801	Expansion Valve	44.200	1370	1140	1800	85	550	235	540	1/2	3/8	16	60	-	0,37	0,20	880 1.940	960 2.117
EVE 1001	Level Control	55.900	1600	1460	1880	75	645	325	655	3/4	3/8	28	89	28	0,55	0,20	1.030 2.270	1.150 2.535
EVE 1301	Level Control	67.500	1600	1460	2180	75	645	325	655	3/4	3/8	28	89	28	0,55	0,20	1.230 2.711	1.350 2.976
EVE 1501	Level Control	89.600	1600	1460	2380	75	645	325	655	3/4	3/8	28	114	28	0,55	0,20	1.350 2.975	1.470 3.240
EVE 2401	Level Control	133.800	2100	1850	2450	75	835	335	1030	3/4	3/8	28	114	28	0,75	0,20	2.400 5.250	2.620 5.732



Minimum

2°C (36°F)

5°C (41°F)

-10%

1 BAR
14 psi



Maximum

40°C (104°F)

35°C (95°F)

+10%

5 BAR
70 psi

Features:
AISI 304 Stainless steel evaporator complete of expansion valve /refrigerant level control (R404a/R22); base and cover in Peralluman; dosing water pump; dripping-pan; gear-motor with system for ice-scraper rotation; All versions are certified CE/PED.

Caractéristiques:
évaporateur en acier inox AISI304 complet de détendeur /contrôle de niveau (R404a/R22); basement et couvercle en Peralluman; pompe dosage eau/sel; bassin écoulement eau; moteur qui entraîne fraise hélicoïdale acier. Tous les modèles sont certifiés CE/PED.

Technische Beschreibung:
Verdampfer aus AISI 304 Edelstahl komplett mit Expansionsventil und Kältemittelfüllstandsanzeige (R404a / R 22). Rahmen und Abdeckung aus Peralluman. Dosierpumpe für Salz /Wasser. Auffangschale. Getriebemotor mit Eisbrechereinheit. Alle Modelle sind zertifiziert mit CE/PED.

Características Técnicas:
Evaporador de acero AISI 304 compuesto de válvula termostática/control de nivel (R404a/R22); base y tapa de Peralluman; bomba alimentación agua/sal; bandeja desagüe; motor rotación rompe-hielo de acero inox. Todos los modelos están certificados CE/PED.

Caratteristiche tecniche:
evaporatore in acciaio inox AISI304 completo di valvola termostatica/regolatore di livello (R404a/R22); base e coperchio in Peralluman; pompa dosatrice acqua/sale; ghiotta raccogli condensa; motoriduttore per rotazione rompighiaccio in acciaio inox. Tutte le macchine sono certificate CE/PED.



Scotsman® The one the world relies on.
Ice Systems

Certified ISO 9001:2000

<p>USA, Canada, Latin America Scotsman Ice Systems USA 775 Corporate Woods Parkway Vernon Hills, IL 60061 Ph: (847) 215-4550 Fax (847) 913-9844 customer.service@scotsman-ice.com</p>	<p>Europe Scotsman Europe-Frimont S.p.A. Via Puccini, 22 20010 Pogliano (Milano) Italy Ph: (+39) 02-93960208 Fax: (+39) 02-93960201 scotsman.europe@frimont.it</p>	<p>Asia and Pacific Scotsman Ice Systems-Frimont S.p.A. (R.O.) 627A Aljunied Road #04-04 Biztech Centre Singapore 389842 Ph: (+65) 6738 5393 Fax: (+65) 6738 1959 scotsice@singnet.com.sg</p>	<p>China Scotsman Ice Systems 258 Tong Ren Road Golden Tower 7A Shanghai-200040 Peoples's Republic of China Ph: (+86) 21-62476056 Fax: (+86) 21-62476126 scotsmansh@online.sh.cn</p>	<p>Middle East & N. Africa Scotsman Ice Systems Dubai Office P.o. Box 13205 - Deira Dubai - U.A.E. Ph: +9716-5654036 Fax +9716-5654063 scotsman@emirates.net.ae</p>	<p>South Africa Scotsman Ice Systems SA (PTY) Ltd. 10, Rhodes Street - Kensington B P.o. Box 44 - Riverclub 2149 Ph: +27-11-7898400 Fax +27-11-7898411 scotsman@telkomsa.net</p>
--	---	--	---	--	---