

EC 86 EASY FIT

Scotsman
Ice Systems

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 40 kg



Charakterystyka:

- Produkuje pojedyncze krystalicznie czyste kostki Gourmet.
- Odporna obudowa ze stali nierdzewnej.
- Proste i niezawodne sterowanie elektromechaniczne.
- Wlot i wylot powietrza w przednim panelu (tylko wersja chłodzona powietrzem).
- Łatwo dostępny, wysuwany w celu czyszczenia filtr powietrza (tylko wersja chłodzona powietrzem).
- Włącznik główny ON-OFF umieszczony na przednim panelu.
- Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki,
- Wyciszony odgłos zamykania drzwiczek,
- System zapobiegający odkładaniu się kamienia w układzie wodnym.
- 6VWHP3:ZPVRQRGSáZVNURSOLQ
- Nóżki nie są dołączone do urządzenia. Muszą zostać zamówione osobno jako akcesoria.



EC L 86
Large Gourmet 39 g
Ø 38 x H 41 mm



EC M 86
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 x H 34 mm



EC S 86
Small Gourmet 8 g
Ø 21 x H 25 mm

CONDENSING SYSTEM

Air cooled
Water cooled

INTERNAL BIN CAPACITY

19 kg

REFRIGERANT GAS

R134a

OPERATING REQUIREMENTS

	Minimum	Maximum
Air temperature	10°C	43°C
Water temperature	5°C	38°C
Water pressure	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Electrical voltage	-10%	+10%

VOLTAGE V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

Certifications:



IMPORTANT NOTICE:
Models and specifications are subject to change without notice. This spec sheet is meant for commercial purpose only. For technical documentation please refer to our service manuals.

Download our free App Scotsman Ice
Apple store
Google play
Windows store




www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 40 kg

EC 86 EASY FIT

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 40 kg

Kostkarka z wbudowanym zbiornikiem max 40 kg

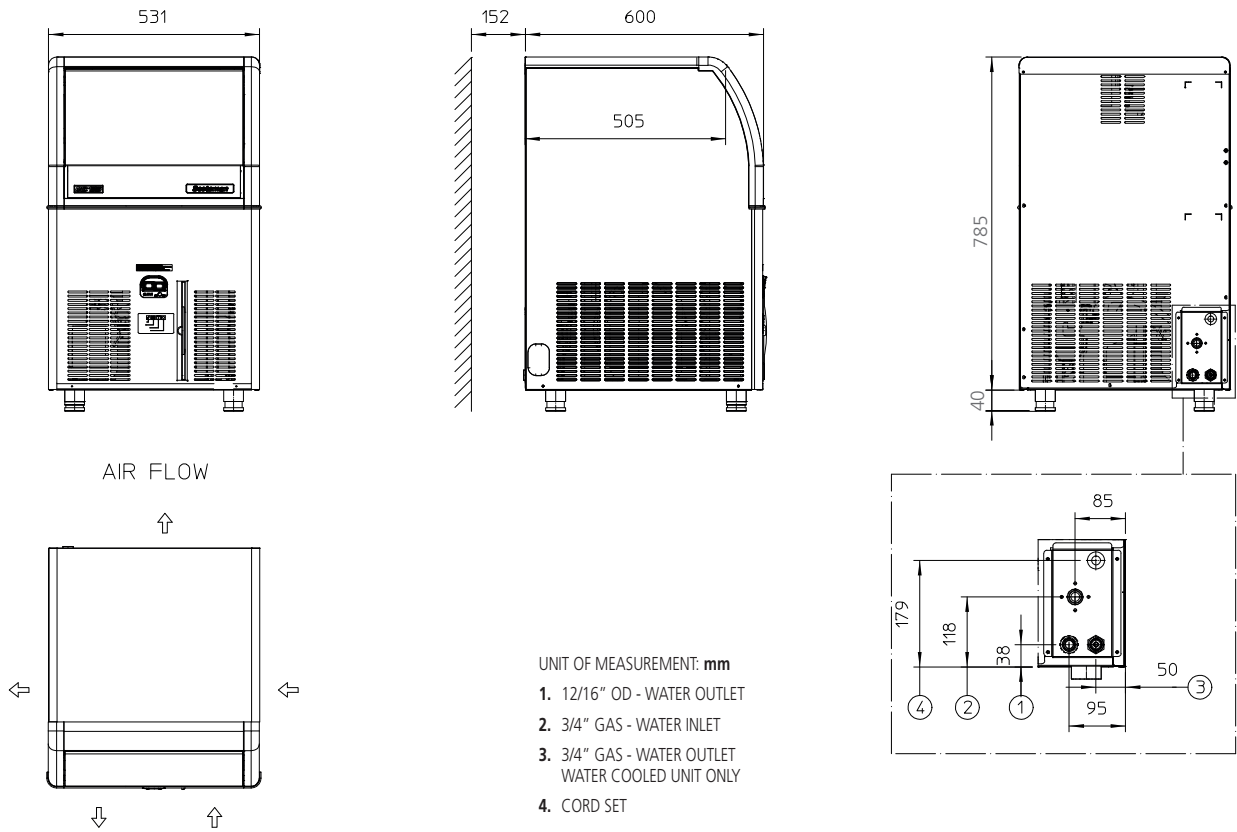

UNIT DATA		Compressor		Circuit wires		Max. fuse size		
		Version	Voltage	Btu/h	W	No.	Ømm ²	A
Size (W x D x H)	531 x 600 x 825 mm	EC L 86 AS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
Net weight	46 kg	EC M 86 AS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
		EC M 86 AS	230/60/1	4777	1400	3	1.5	10
		EC S 86 AS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
		EC L 86 WS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
		EC M 86 WS	230/50/1	4095	1200	3	1.5	10
		EC M 86 WS	230/60/1	4777	1400	3	1.5	10
SHIPPING DATA								
Carton (W x D x H)	600 x 670 x 890 mm							
Weight	53 kg							

Version	Condensation	Voltage	24 h ice production kg °C Amb. / °C Water			Energy consumption*		Water usage*	Instant power
			10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
EC L 86 AS	Air	230/50/1	36	34	27	37.4	10.1	5.0	550
EC M 86 AS	Air	230/50/1	38	37	31	31.0	9.4	6.0	480
EC M 86 AS	Air	230/60/1	38	37	31	38.0	11.6	5.8	600
EC S 86 AS	Air	230/50/1	38	37	31	35.0	10.8	5.8	480
EC L 86 WS	Water	230/50/1	37	36	30	29.2	8.6	50.8	400
EC M 86 WS	Water	230/50/1	39	36	32	28.0	9.0	42.5	480
EC M 86 WS	Water	230/60/1	40	40	35	31.9	11.0	47.5	500

(*) Data refer to 32°C Amb. / 21°C Water temperature conditions