

# MFN 56

## Modułowa wytwornica lodu max 485 kg



### Charakterystyka:

- Sprężarka hermetyczna. Ślimak i cylinder parownika ze stali nierdzewnej. Elektroniczna płyta sterująca.
- Wiertło ze wzmocnionego stopu zapewnia większą kompresję wyciskanego lodu, sprawiając, że jest on bardziej suchy (92% suchości).
- Trwałe łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej.
- Podwójne zabezpieczenie silnika przekładni - elektroniczny czujnik obrotów i sprzęgło napędu.
- Czujnik poziomo wody zabezpieczający układ chłodniczy i silnik przekładni. Optyczny czujnik poziomu lodu zatrzymujący pracę maszyny.
- Panele boczne z polerowanej stali nierdzewnej, estetyczne, zaokrąglone narożniki zwiększają higienę.
- Zdemontowane ze wszystkich stron panele boczne ułatwiają konserwację i serwis.
- Pokrywa górna z tworzywa ABS.



MFN S 56  
Nugget Small 1 g  
Ø 11 x H 13 mm

### SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem

Chłodzony wodą

### CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

### ZASILANIE

V/Hz/ph

230/50/1  
230/60/1  
400/50/3  
400/50/3N

### ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
	Model	Waga	
MFN 56	CBT22EFCD	<b>SB193</b>	129
	CBT22EFCD	<b>SB322</b>	168
	CBT30EFSD	<b>SB393</b>	181
	CBT30EFSD	<b>SB530</b>	243
	CBT42EFSD	<b>SB550</b>	252
	CBT48FMCD	<b>SB948</b>	406
	CBT52FMCD	<b>SB1025</b>	478
	●	<b>UBH1100</b>	553
	●	<b>UBH1600</b>	812
	●	<b>SIS300</b>	137 + 73
●	<b>SIS700</b>	318 + 73	

### LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
- : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
- CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

### CERTYFIKATY



### WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	+10

### UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.  
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.


[www.scotsman.com.pl](http://www.scotsman.com.pl)

Modułowa wytwornica lodu max 485 kg

# MFN 56

## Modułowa wytwornica lodu max 485 kg

Modułowa wytwornica lodu max 485 kg

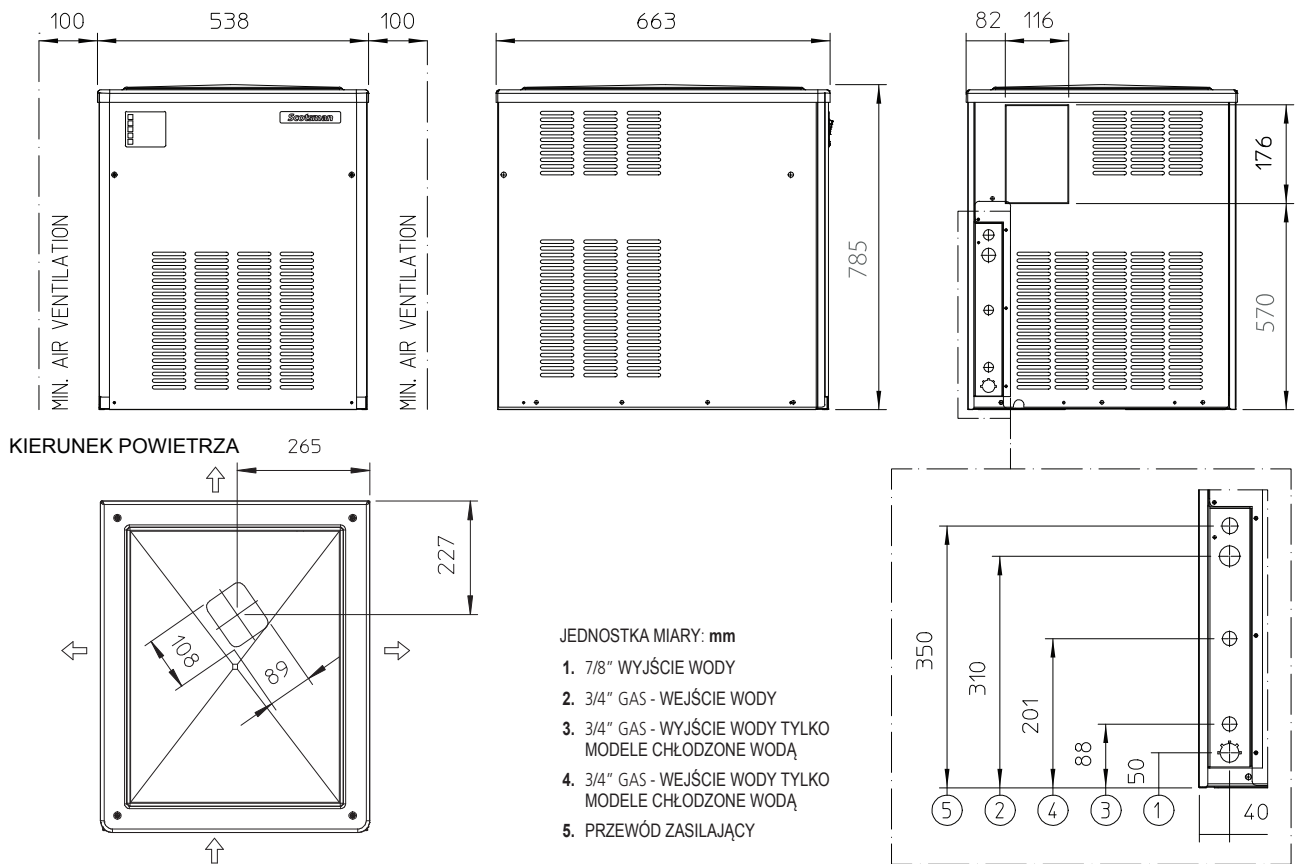

UNIT DATA		SHIPPING DATA		All data refer to R404A refrigerant models							
Size (W x D x H)		538 x 663 x 794 mm		Carton (W x D x H)		610 x 760 x 960 mm					
Net weight		94 kg		Weight		103 kg					
Version	Voltage	24 h ice production kg			Energy consumption (*)		Water usage (*)	Instant power	Compressor	Circuit wires	Max. fuse size
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
MFN 56 AS	230/50/1	485	455	355	12.0	43.0	14.8	1800	5000	3 x 1.5	16
MFN 56 WS	230/50/1	485	455	355	12.0	43.0	187.5	1800	5000	3 x 1.5	16
MFN 56 AS	400/50/3	485	455	355	12.0	43.0	14.8	2200	5000	4 x 2.5	16
MFN 56 AS	400/50/3N	485	455	355	12.0	43.0	14.8	2200	5000	5 x 1.5	16
MFN 56 WS	400/50/3N	485	455	355	12.0	43.0	187.5	2200	5000	5 x 1.5	16
MFN 56 WS	230/60/1	485	455	355	12.0	43.0	187.5	1800	5000	3 x 1.5	16

(\*) Data refer to 32°C Amb. / 21°C Water temperature conditions