


MF 46

Modułowa wytwornica lodu max 320 kg

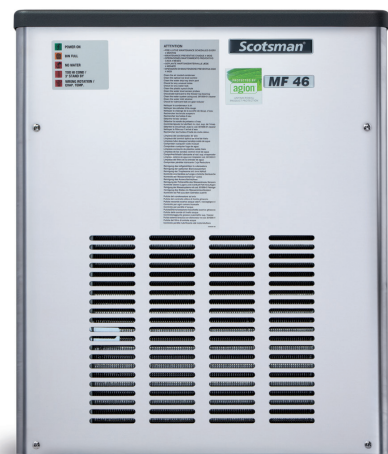

Charakterystyka:

- Sprężarka hermetyczna. Ciężki i cylinder parownika ze stali nierdzewnej. Elektroniczna płyta sterująca.
- Wiertło ze wzmocnionego stopu zapewnia wiązki kompresji lodu, sprawiając, że jest bardziej suchy (85% suchości).
- Trwałe łopaty kulkowe ze stali nierdzewnej. Podwójne zabezpieczenie silnika przekładni - elektroniczny czujnik obrotów i sprężarki.
- Czujnik poziomu lodu zabezpieczający układ chłodniczy i silnik przekładni.
- Optyczny czujnik poziomu lodu zatrzymujący pracę maszyny.
- Wykończenie z polerowanej stali nierdzewnej; estetyczne zaokrąglone narożniki zwiększające higienę.
- Zdemontowane ze wszystkich stron panele boczne ułatwiają konserwację i serwis.
- Pokrywa górna z tworzywa ABS.
- Zmniejszona wysokość urządzenia ułatwia instalację.



MF 46
Superflake ice
Residual water content 15%

CONDENSING SYSTEM

Air cooled
Water cooled

REFRIGERANT GAS

R404A
R452A

VOLTAGE V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

RECOMMENDED BINS

Head	Bins		kg
MF 46	CBT22EFCD	SB193	129
	CBT22EFCD	SB322	168
	CBT30EFSD	SB393	181
	CBT30EFSD	SB530	243
	CBT42EFSD	SB550	252
	CBT48FMCD	SB948	406
	CBT52FMCD	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	SIS300	137 + 73
●	SIS700	318 + 73	

LEGEND:

- ✓ : Perfect combination between ice maker and bin
- : Ice chute cut-out performed upon installation
- CBTxxxxxxxx : need additional bin top

CERTIFICATIONS



OPERATING REQUIREMENTS

	Minimum	Maximum
Air temperature	10	43
Water temperature	5	38
Water pressure	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Electrical voltage	-10	+10

IMPORTANT NOTICE:

Models and specifications are subject to change without notice. This spec sheet is meant for commercial purpose only. For technical documentation please refer to our service manuals.

Download our free **App Scotsman Ice**
Apple store
Google play
Windows store




www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

MF 46

Modular Ice Machine 320 kg

Item #:
Project:
Quantity:

Modular Ice Machine 320 kg

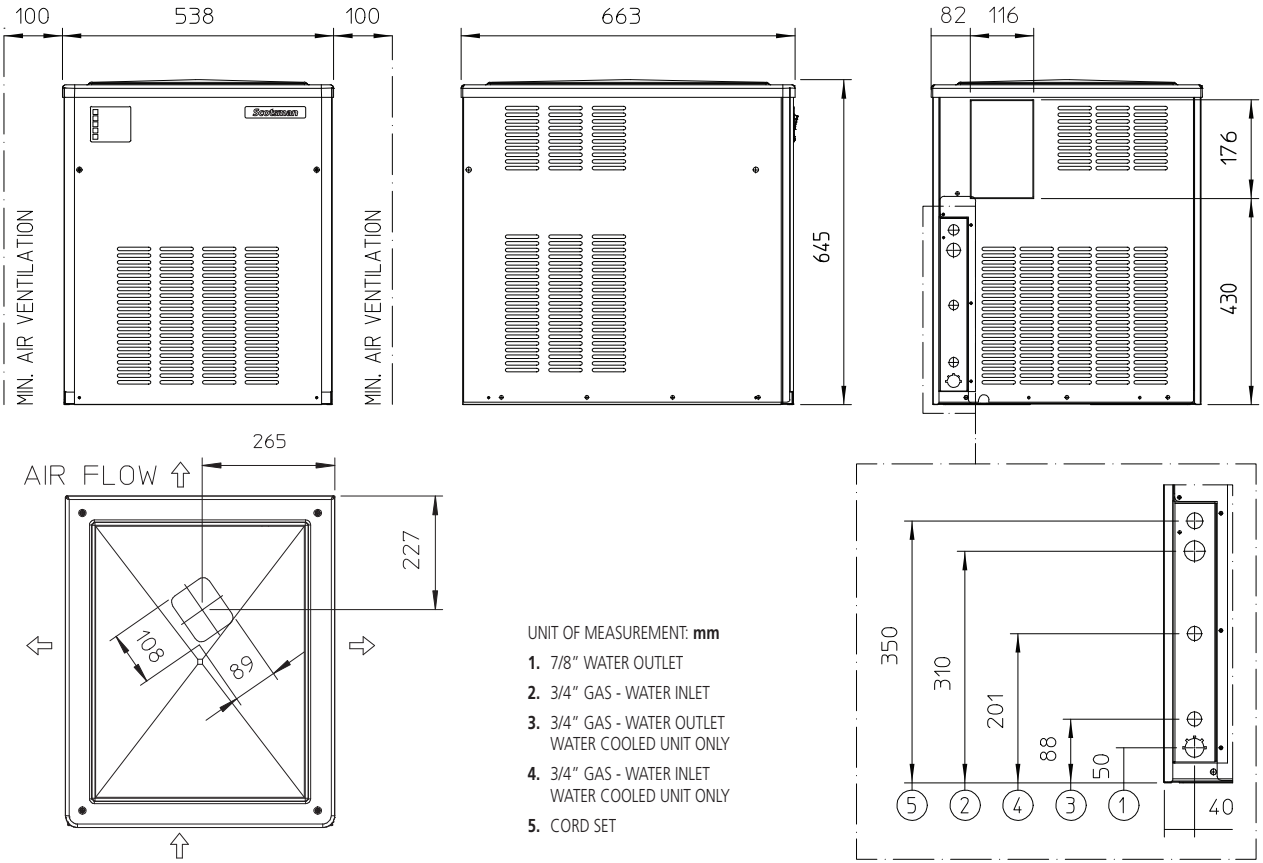

UNIT DATA		SHIPPING DATA		All data refer to R404A refrigerant models							
Size (W x D x H)		538 x 663 x 645 mm		Carton (W x D x H)		610 x 760 x 820 mm					
Net weight		78 kg		Weight		87 kg					
		24 h ice production kg °C Amb. / °C Water			Energy consumption (*)		Water usage (*)	Instant power	Compressor	Circuit wires	Max. fuse size
Version	Voltage	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
MF 46 AS	230/50/1	320	305	240	10.8	26.0	10.0	1200	2650	3 x 1.5	16
MF 46 WS	230/50/1	330	325	290	9.0	26.0	104.2	1200	2650	3 x 1.5	16
MF 46 AS	230/60/1	320	305	240	10.8	26.0	10.0	1200	2650	3 x 1.5	16
MF 46 WS	230/60/1	330	325	290	9.0	26.0	104.2	1200	2650	3 x 1.5	16

(*) Data refer to 32°C Amb. / 21°C Water temperature conditions