

## Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 70 kg




Taką ikoną oznaczone są wytwornice lodu Scotsman AF, które opcjonalnie produkują lód z wody demineralizowanej lub destylowanej.



Opcjonalne nóżki  
KITLEGSEXT000



Elektroniczne sterowanie

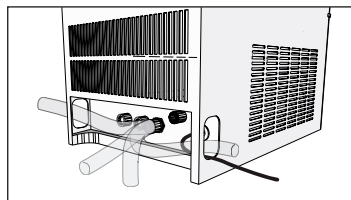

### Charakterystyka:

- Maksymalna wydajność 70 kg lodu płatkowego na dobę,
- Pojemność zbiornika na lód do 25 kg,
- Elektroniczne sterowanie z auto-diagnostyką i sygnalizacją alarmową,
- Obudowa z estetycznej i starannie wykończonej odpornej stali nierdzewnej,
- Ergonomiczny dostęp do lodu poprzez przesuwne drzwiczki,
- Wygodny dostęp od przodu ułatwia konserwację maszyny,
- Wlot i wylot powietrza w przednim panelu,
- Czynnik chłodniczy R-134a,
- Dołączone nóżki 120 mm, przedłużenia dostępne jako opcja,
- 2-letnia gwarancja producenta.

### AF 80 Technologia



| Model    | Wentylator | 10°: 10°C |       | 21°: 15°C |       | Wymiary (mm) | Wymiary (cale) | Moc (v/Hz/ph) | Ciepłota (R 134 a) |
|----------|------------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
|          |            | [kg]      | [lbs] | [kg]      | [lbs] |              |                |               |                    |
| AF 80 AS |            | 70        | 154   | 64        | 141   | 535x626x813  | 21"x24"x32"    | 230/50/1      | R 134 a            |
| AF 80 WS |            | 73        | 161   | 64        | 141   |              |                |               |                    |

Dołączone standardowe nóżki o wys. 120 mm.

Produkt ten posiada następujące oznakowanie:



Lód płatkowy  
Zawartość wody  
25%



Lód w swej najbardziej naturalnej postaci, wytworzony w temperaturze tuż poniżej zera stopni Celsjusza; zawiera 25% wody, dzięki czemu jest bardzo wilgotny. Kształt płatków pozwala na wszechstronne i efektywne zastosowanie.

**2** Lata Gwarancji


Podlega pewnym ograniczeniom i wyłączeniom.

Certyfikat ISO 9001:2000

[www.scotsman.com.pl](http://www.scotsman.com.pl)

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

## Wytwornica lodu ze zbiornikiem max 70 kg

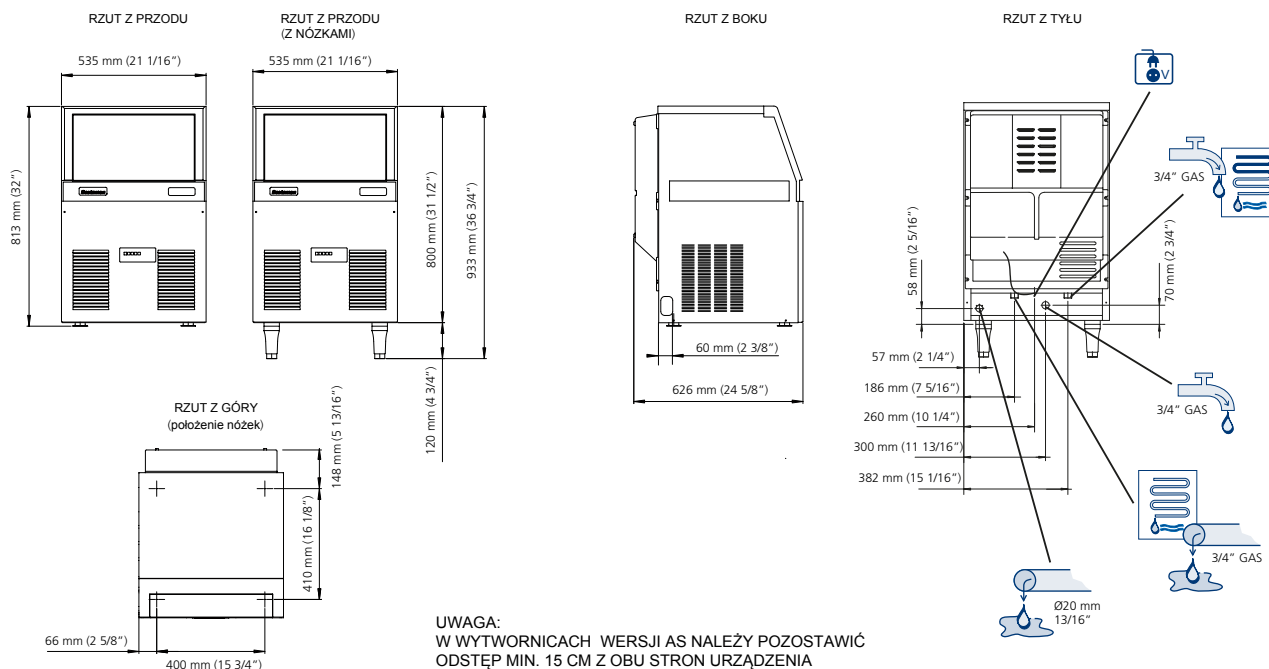

### AF 80 WERSJA AS

| °C / °F | 50° / 10° |    | 60° / 15° |    | 70° / 21° |     | 90° / 32° |     |     |     |
|---------|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|
|         | 10°       | 70 | 67        | 64 | 58        | kg  | 154       | 147 | 141 | 128 |
| 21°     | 67        | 64 | 61        | 55 | kg        | 147 | 141       | 134 | 121 | lbs |
| 32°     | 56        | 54 | 53        | 50 | kg        | 123 | 119       | 117 | 110 | lbs |
| 38°     | 51        | 49 | 48        | 45 | kg        | 112 | 108       | 106 | 99  | lbs |
| 100     |           |    |           |    |           |     |           |     |     |     |



### AF 80 WERSJA WS

| °C / °F | 50° / 10° |    | 60° / 15° |    | 70° / 21° |     | 90° / 32° |     |     |     |
|---------|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|
|         | 10°       | 73 | 71        | 69 | 65        | kg  | 161       | 156 | 152 | 143 |
| 21°     | 66        | 64 | 62        | 58 | kg        | 145 | 141       | 136 | 128 | lbs |
| 32°     | 60        | 58 | 56        | 52 | kg        | 132 | 128       | 123 | 114 | lbs |
| 38°     | 58        | 56 | 54        | 50 | kg        | 128 | 123       | 119 | 110 | lbs |
| 100     |           |    |           |    |           |     |           |     |     |     |



Minimum

10°C (50°F)



Maksimum

40°C (104°F)

5°C (41°F)

35°C (95°F)

-10%

+10%

1 BAR  
14 psi

5 BAR  
70 psi

| Model    | Wydajność [kg/h] | Wydajność [lbs/h] | Wymiary [mm] | Moc [W] | Bezpiecznik | Wielkość zbiornika [kg] | Wydajność [l/h] | Wydajność [gal/h] | Waga [kg] | Waga [lbs] | Wielkość zbiornika [kg] | Wielkość zbiornika [lbs] |
|----------|------------------|-------------------|--------------|---------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------------|
| AF 80 AS | 2290             | 800               | 3 x 1        | 330     | 10          | 11                      | 2.2             | 0.6               | 50        | 110        | 58                      | 128                      |
| AF 80 WS | 2290             | 800               | 3 x 1        | 330     | 10          | 10.5                    | 16              | 4.2               | 50        | 110        | 58                      | 128                      |

**WAŻNA UWAGA:**  
Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Niniejsza karta katalogowa służy wyłącznie celom handlowym.  
Dokumentacja techniczna zawarta jest w instrukcjach serwisowych.

Twój lokalny Diler: