


## Wytwornica lodu płatkowego max 200 kg



Pokrywa z tworzywa ABS



Elektroniczne sterowanie




Stal nierdzewna



### Charakterystyka:

- Modułowa wytwornica lodu, maksymalna wydajność na dobę 200 kg,
- Wykończenie z polerowanej stali nierdzewnej; estetyczne zaokrąglone narożniki zwiększające higienę; pokrywa z tworzywa ABS,
- Zdejmowane ze wszystkich stron panele boczne ułatwiają konserwację i serwis,
- Solidny parownik oraz ślimak ze stali nierdzewnej AISI304,
- Obudowa łożyska górnego ze specjalnego stopu,
- Łatwa w utrzymaniu, samo smarująca się przekładnia,
- Odpowiednio dobrana sprężarka hermetyczna,
- Skraplacz chłodzony powietrzem lub wodą,
- Elektroniczna płyta sterująca z auto diagnostyką i sygnalizacją alarmową,
- Produkuje bardzo wilgotny lód płatkowy o zawartości wody 25%, wytworzony w temperaturze tuż poniżej 0 °C,
- Czynnik chłodniczy R404A,
- 2-letnia gwarancja producenta.

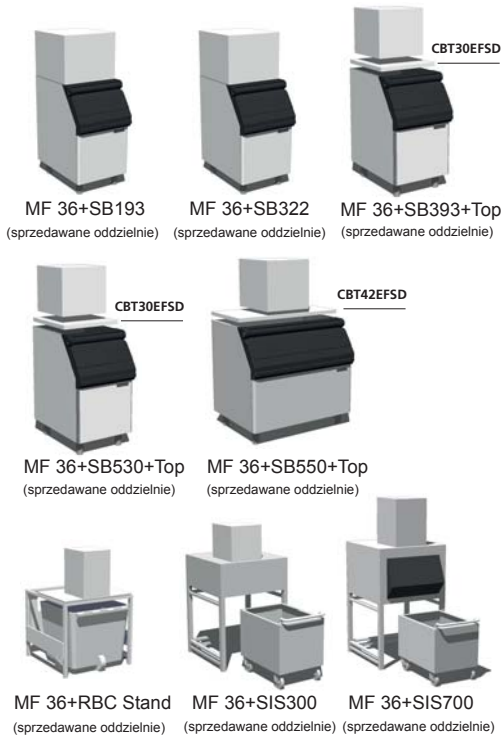

**MF 36+SB193** (sprzedawane oddzielnie)   
**MF 36+SB322** (sprzedawane oddzielnie)   
**MF 36+SB393+Top** (sprzedawane oddzielnie)   
**CBT30EFSD**  
**CBT30EFSD**   
**CBT42EFSD**  
**MF 36+SB530+Top** (sprzedawane oddzielnie)   
**MF 36+SB550+Top** (sprzedawane oddzielnie)  
**MF 36+RBC Stand** (sprzedawane oddzielnie)   
**MF 36+SIS300** (sprzedawane oddzielnie)   
**MF 36+SIS700** (sprzedawane oddzielnie)

### MF 36 Technologia



	+C° -C°	10°:10°C		21°:15°C		 [WxDxH mm] 564x536x531
		[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]	
MF 36 AS		200	441	185	408	[WxDxH cale] 223/16" x 211/8" x 207/8"
MF 36 WS		200	441	190	418	
						 [v/Hz/ph] 230/50/1
						 R 404 A



Zawartość wody 25%

Lód w swej najbardziej naturalnej postaci, wytworzony w temperaturze tuż poniżej zera stopni Celsjusza; zawiera 25% wody, dzięki czemu jest bardzo wilgotny. Kształt płatków pozwala na wszechstronne i efektywne zastosowanie.

Produkt ten posiada następujące oznakowanie:



**2** Lata Gwarancji


Podlega pewnym ograniczeniom i wyłączeniom.

Certyfikat ISO 9001:2000

[www.scotsman.com.pl](http://www.scotsman.com.pl)

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

## Wytwornica lodu płatkowego max 200 kg

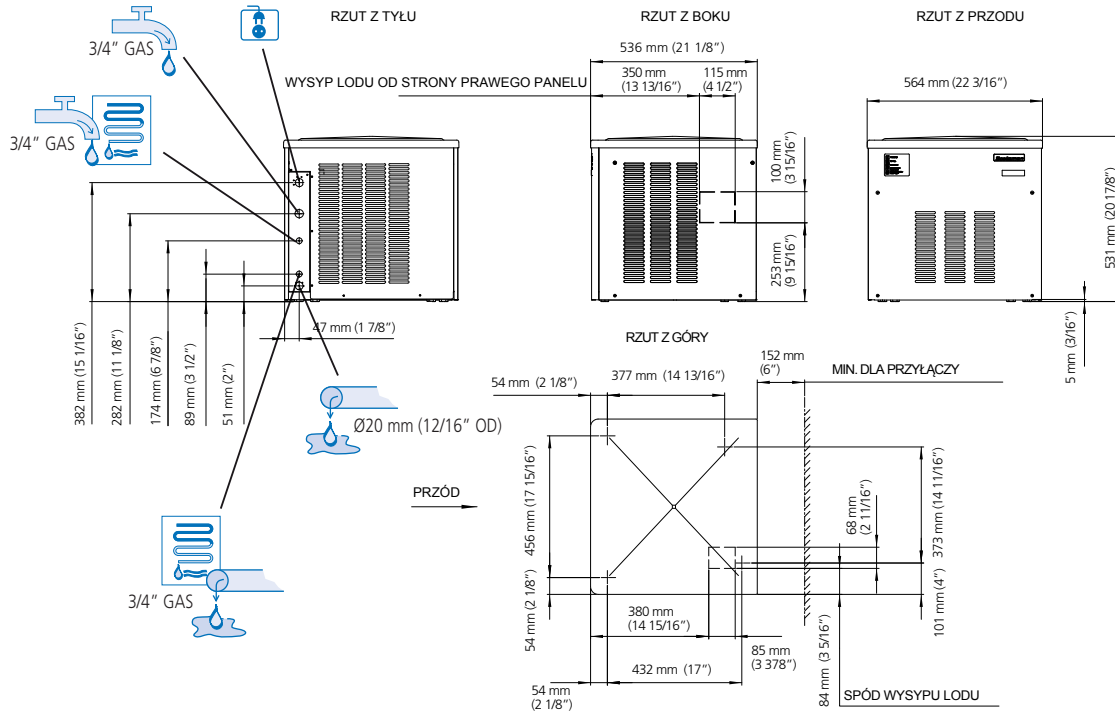

### MF 36 WERSJA AS

°C / °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	200	193	186	172	kg
50°	441	425,5	410	379	lbs
21°	192	185	178	164	kg
70°	423	408	392	362	lbs
32°	169	162	155	141	kg
90°	372,5	357	342	311	lbs
38°	153	146	139	125	kg
100	337	322	306	275,5	lbs



### MF 36 WERSJA WS

°C / °F	50° 10°	60° 15°	70° 21°	90° 32°	
10°	200	193	186	172	kg
50°	441	425,5	410	379	lbs
21°	197	190	183	169	kg
70°	434	419	403	372,5	lbs
32°	189	182	175	161	kg
90°	417	401	386	355	lbs
38°	183	176	169	155	kg
100	403	388	372,5	342	lbs



Minimum

10°C (50°F)



Maksimum

40°C (104°F)

5°C (41°F)

-10%

1 BAR  
14 psi

35°C (95°F)

+10%

5 BAR  
70 psi

	+°C -°C	[Btu/h] [W]	[Ømm²]	[W]	BEZPIECZNIK	[kWh] - 100 Kg	[l/h]	32°C 90°F 21°C 70°F	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]	[kg] [lbs]
MF 36 AS		6400 1875	3 x 1,5	760	10 A	11	6.5	1.7	49 108	56 123	56 123	56 123
MF 36 WS		6400 1875	3 x 1,5	760	10 A	9.7	102	27	49 108	56 123	56 123	56 123

#### WAŻNA UWAGA:

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Niniejsza karta katalogowa służy wyłącznie celom handlowym.  
Dokumentacja techniczna zawarta jest w instrukcjach serwisowych.

Twój lokalny Diler: