

Inne modele w tej serii:
 MF 46 - MF 47 - MF 56 - MF 57
 MF 59 Split - MF 68 Split - MF 66
 MF 69 Split - MF 86 - MF 88 Split

Wytwornica lodu płatkowego max 600 kg



Elektroniczne sterowanie




Charakterystyka:

- Modułowa wytwornica lodu, maksymalna wydajność na dobę 600 kg,
- Wersja split - wyposażona tylko w parownik; do podłączenia do oddzielnego skraplacza lub niskotemperaturowego centralnego układu chłodniczego,
- Ślimak i cylinder parownika ze stali nierdzewnej,
- Elektroniczna płyta sterująca,
- Wiertło ze wzmocnionego stopu zapewnia większą kompresję wyciskanego lodu, sprawiając, że jest bardziej suchy (85% suchości),
- Trwale łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej,
- Podwójne zabezpieczenie silnika przekładni - elektroniczny czujnik obrotów i sprzęgło napędu,
- Czujnik poziomu wody zabezpieczający układ chłodniczy i silnik przekładni,
- Optyczny czujnik poziomu lodu zatrzymujący pracę maszyny,
- Wykończenie z polerowanej stali nierdzewnej; estetyczne zaokrąglone narożniki zwiększające higienę,
- Zdemontowane ze wszystkich stron panele boczne ułatwiają konserwację i serwis,
- Pokrywa górna z tworzywa PS,
- Zmniejszona wysokość urządzenia ułatwia instalację.

Opcjonalnie (na zamówienie):

- Antybakteryjna lampa UV,
- System filtracji wody zapobiegający osadom z kamienia i powstawaniu glonów.

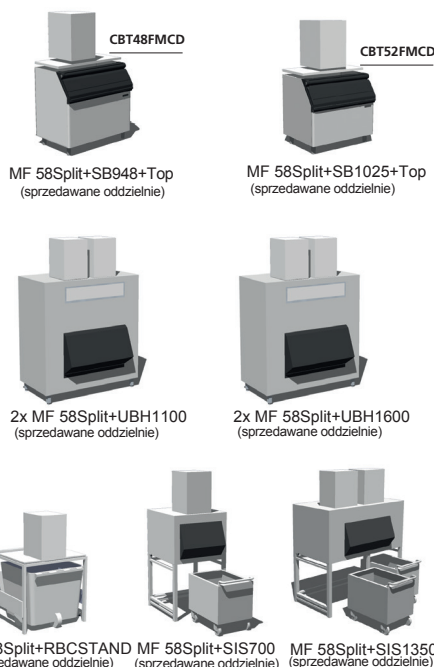

MF 58Split+RBCSTAND MF 58Split+SIS700 MF 58Split+SIS1350 (sprzedawane oddzielnie)

MF 58 Split Technologia



	24h				
	10°C : 10°C		21°C : 15°C		
	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]	[WxDxH mm]
MF 58 Split	600	1322	570	1256	538x663x790
					[WxDxH cale]
					213/16" x 261/8" x 311/8"
			[V/Hz/ph]	R 404A	
			230/50/1		



Zawartość wody 15%

Lód płatkowy wytworzony w temperaturze tuż poniżej zera stopni Celsjusza; zawiera tylko 15-18% wody, dzięki czemu jest dość suchy i zwarty.

Produkt ten posiada następujące oznakowanie:



2 Lata Gwarancji

Podlega pewnym ograniczeniom i wyłączeniom.

Certyfikat ISO 9001:2008



www.scotsman.com.pl

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Inne modele w tej serii:

MF 46 - MF 47 - MF 56 - MF 57
MF 59 Split - MF 68 Split - MF 66
MF 69 Split - MF 86 - MF 88 Split

Wytwornica lodu płatkowego max 600 kg

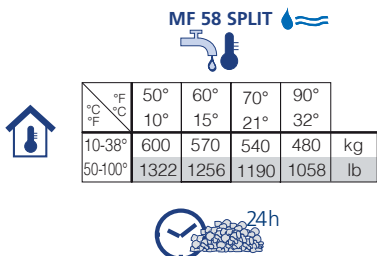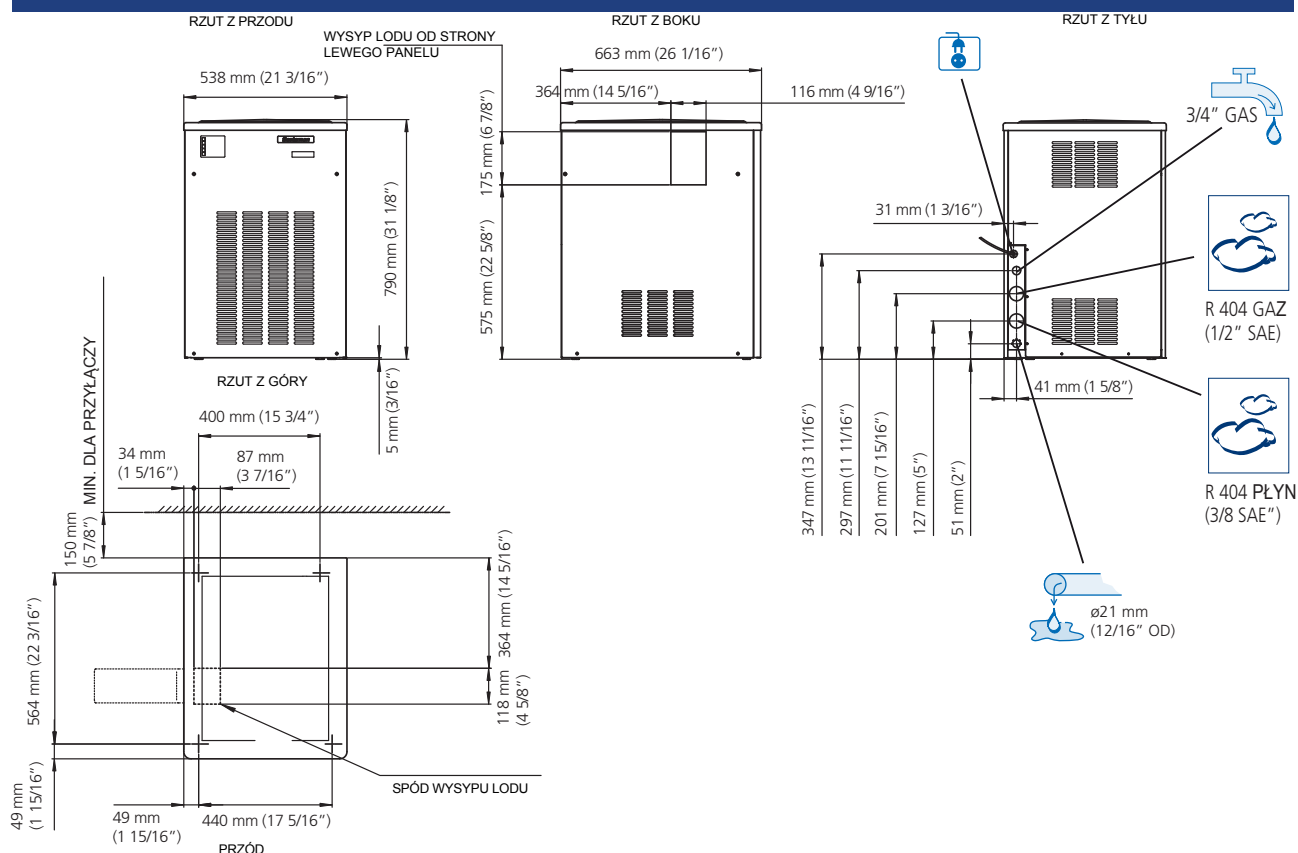

Minimum	Maksimum
10°C (50°F)	43°C (110°F)
5°C (41°F)	38°C (100°F)
-10%	+10%
1 bar 14 psi	5 bar 70 psi

	R404A (T. odparowania: -16°C; T. skraplania +40°C)							
	[W]	[Btu/h]	[W]	[A]	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]
MF 58 split	2300	7843	200	0,7	62	136	71	156

WAŻNA UWAGA:

Modele i specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta katalogowa służy wyłącznie celom handlowym.
Dokumentacja techniczna zawarta jest w instrukcjach serwisowych.

Twój lokalny Diler: