

MC 46 SHORT SPLIT

Scotsman
Ice Systems

Kostkarka do lodu max 310 kg



Charakterystyka:

- Produkuje pojedyncze krystalicznie przejrzyste kostki lodu Gourmet.
- Plastikowa pokrywa górna.
- "Universal Standard 30".
- Obudowa z odpornej stali nierdzewnej.
- Opatentowany 4-rurowy system zwiększający wydajność urządzenia.



MC XL 46
Extra Large Gourmet 60 g
Ø 44 x H 46 mm



MC L 46
Large Gourmet 39 g
Ø 38 x H 41 mm



MC M 46
Medium Gourmet 20 g
Ø 30 x H 34 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony
powietrzem

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
MC 46	✓	SB550	252
	CBT48MCSD	SB948	406
	CBT52MCSD	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	UBH1600	812
	●	SIS700	318 + 78
	●	SIS1350	613 + 73 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10%	+10%

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl


Kostkarka do lodu max 310 kg

MC 46 SHORT SPLIT

Scotsman
Ice Systems

Kostkarka do lodu max 310 kg

Kostkarka do lodu max 310 kg

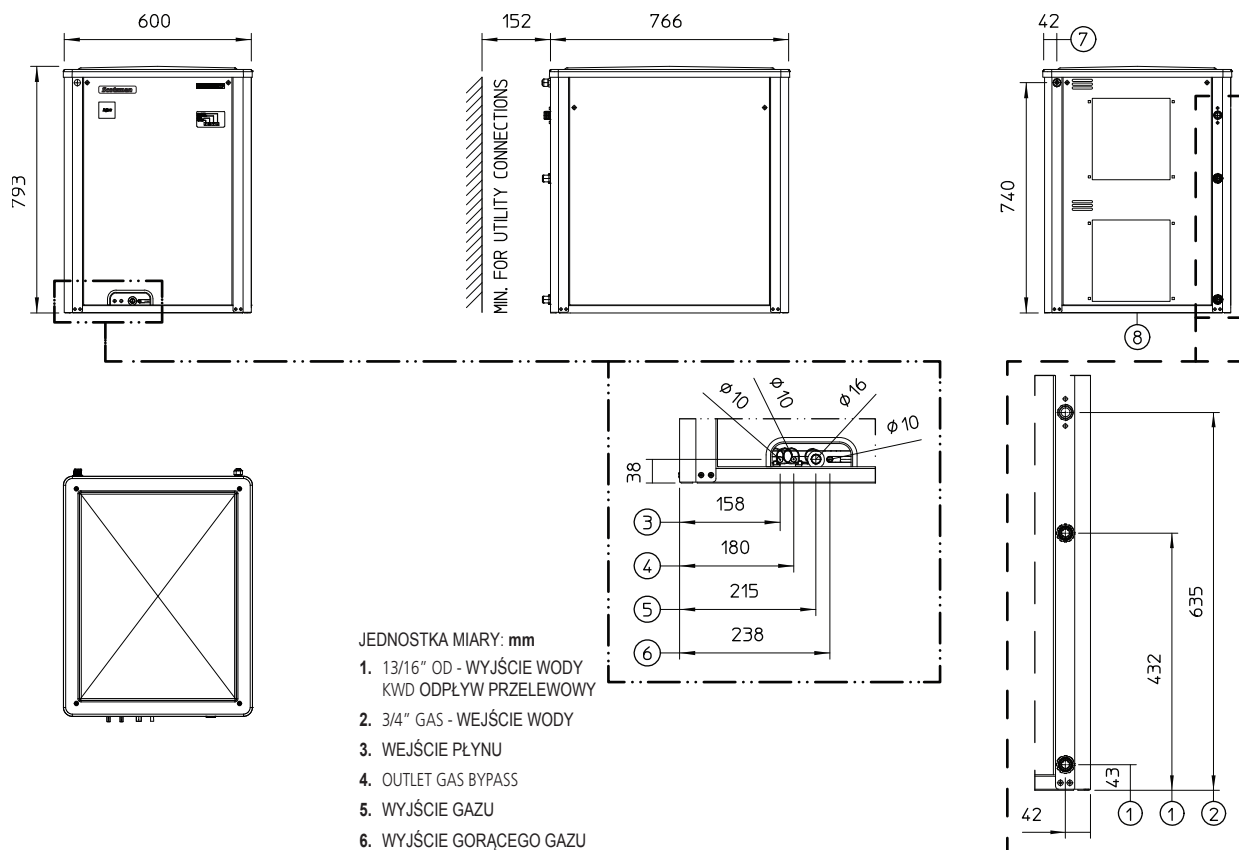

DANE URZĄDZENIA Wymiary (W x D x H) 0 x 600 x 792 mm Waga netto 54 kg DANE WYSYŁKOWE Karton (W x D x H) 850 x 700 x 970 mm Waga 64 kg					Sprężarka		Przewody obwodu		Max. bezpiecznik
			Wersja	Zasilanie	Btu/h	W	No.	Ømm²	A
			MC L 46 AS	230/50/1	24909	7300	3	1.5	20
			MC M 46 AS	230/50/1	24909	7300	3	1.5	20
			MC XL 46 AS	230/50/1	24909	7300	3	1.5	20
			MC L 46 AS	230/60/1	24909	7300	3	1.5	20
			Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii*		Zużycie wody*	Moc
Wersja	Skraplacz	Zasilanie	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
MC L 46 AS	Powietrzny	230/50/1	310	300	230	7.8	18.0	9.6	300
MC M 46 AS	Powietrzny	230/50/1	310	300	230	7.8	18.0	9.6	2400
MC XL 46 AS	Powietrzny	230/50/1	310	300	230	7.8	18.0	9.6	300
MC L 46 AS	Powietrzny	230/60/1	310	300	230	7.8	18.0	9.6	300

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.