

Modułowa wytwornica lodu max 732 kg



Charakterystyka:

- Agion: technologia, która sprawia, że urządzenie jest czystsze i trwalsze, dzięki wbudowanej ochronie działającej 24/7, zapobiegającej rozwojowi mikroorganizmów i nieprzyjemnych zapachów.
- Proste czyszczenie: zmniejsza koszty pracy i oszczędza czas.
- Elektroniczne sterowanie: temperatura otoczenia i wody może ulegać częstym zmianom na przestrzeni lat, ale Twoja maszyna pozostanie zawsze taka sama.
- Dostęp do filtra powietrznego skraplacza: możliwość samodzielnego czyszczenia oszczędza czas i pieniądze oraz przedłuża żywotność Twojej kostkarki.
- Kontrola zużycia wody: zużycie dokładnie takiej ilości wody, jaka jest w danym momencie potrzebna.
- Wytwornica bez wbudowanego zbiornika na lód: wymaga oddzielnego zbiornika do przechowywania wyprodukowanego lodu. Odpowiednia do instalacji z fontannami / dyspenserami napojów.



C 1448 M
Średnia kostka 10 g
W 22 x D 22 x H 22 mm



C 1448 S
Mała kostka 5 g
W 9,5 x D 22 x H 22 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony
powietrzem

Oddzielny

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1
400/50/3

ZAŁECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
C 1448	✓	SB948	406
	CBT30/52AMCD	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	UBH1600	812

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
- : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
- CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-5	+10

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl


Modułowa wytwornica lodu max 732 kg

C 1448

PRODIGY
PLUSScotsman®
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 732 kg

Modułowa wytwornica lodu max 732 kg

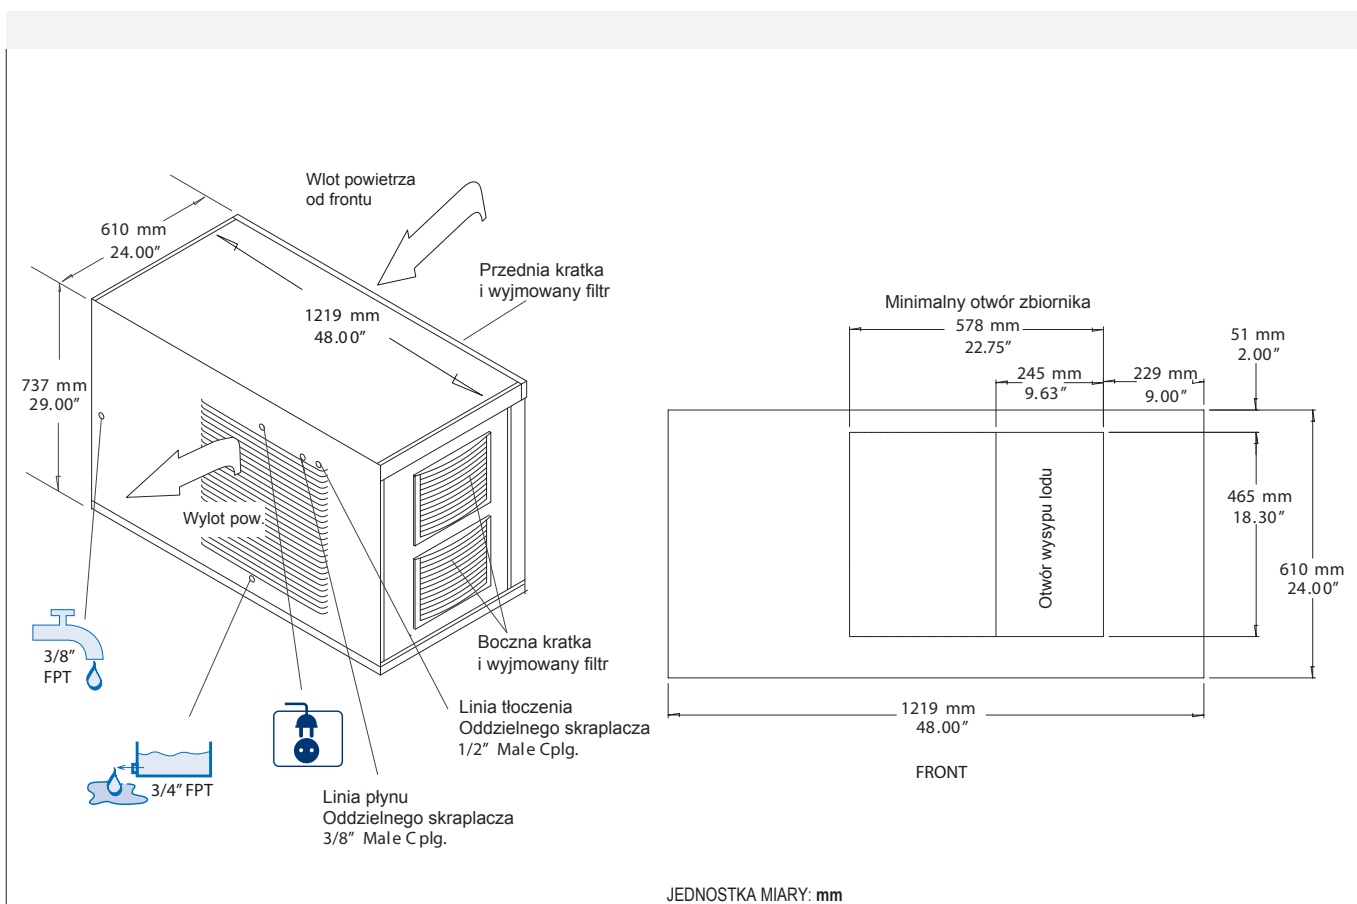

DANE URZĄDZENIA			DANE WYSYŁKOWE			Dane dotyczą modeli na R404A			
Wymiary (W x D x H)			Karton (W x D x H)						
1219 x 610 x 737 mm			1320 x 690 x 890 mm						
Waga netto			Waga						
150 kg			157 kg						
		Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody	Zużycie energii*		Zużycie wody*	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik
Wersja	Zasilanie	10°C/10°C kg	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
C 1448 M A	230/50/1	732			0.0		2280	3 x 3.3	30
C 1448 M R	400/50/3	732			0.0		1810	5 x 3.3	15
C 1448 S A	230/50/1	560			0.0		2280	3 x 3.3	30
C 1448 S R	400/50/3	560			0.0		1810	5 x 3.3	15
C 1448 M A	230/60/1	732	1.9		0.3		2280	3 x 3.3	30
C 1448 M R	230/60/1	732	2.0		0.3		2280	3 x 3.3	30
C 1448 S A	230/60/1	732	1.9		0.3		2280	3 x 3.3	30

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.