

MF 56

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 600 kg



Charakterystyka:

- Sprężarka hermetyczna. Ślimak i cylinder parownika ze stali nierdzewnej. Elektroniczna płyta sterująca.
- Wiertło ze wzmocnionego stopu zapewnia większą kompresję lodu, sprawiając, że jest bardziej suchy (85% suchości).
- Trwałe łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej. Podwójne zabezpieczenie silnika przekładni - elektroniczny czujnik obrotów i sprzęgło napędu.
- Czujnik poziomu wody zabezpieczający układ chłodniczy i silnik przekładni.
- Optyczny czujnik poziomu lodu zatrzymujący pracę maszyny.
- Wykończenie z polerowanej stali nierdzewnej; estetyczne zaokrąglone narożniki zwiększające higienę.
- Zdejmowane ze wszystkich stron panele boczne ułatwiają konserwację i serwis.
- Pokrywa górna z tworzywa ABS.
- Zmniejszona wysokość urządzenia ułatwia instalację.



MF 56
Lód płatkowy typu SuperFlake.
Zawartość wody 15%

SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem

Chłodzony wodą

Oddzielny

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

ZASILANIE

230/50/1
230/60/1
230/60/3
380/60/3N
400/50/3N

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna

Zbiorniki

kg

MF 56

CBT22EFCD	SB193	129
CBT22EFCD	SB322	168
CBT30EFSD	SB393	181
CBT30EFSD	SB530	243
CBT42EFSD	SB550	252
CBT48FMCD	SB948	406
CBT52FMCD	SB1025	478
●	UBH1100	553
●	UBH1600	812
●	SIS300	137 + 73
●	SIS700	318 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	+10

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl


Modułowa wytwornica lodu max 600 kg

MF 56

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 600 kg

Modułowa wytwornica lodu max 600 kg

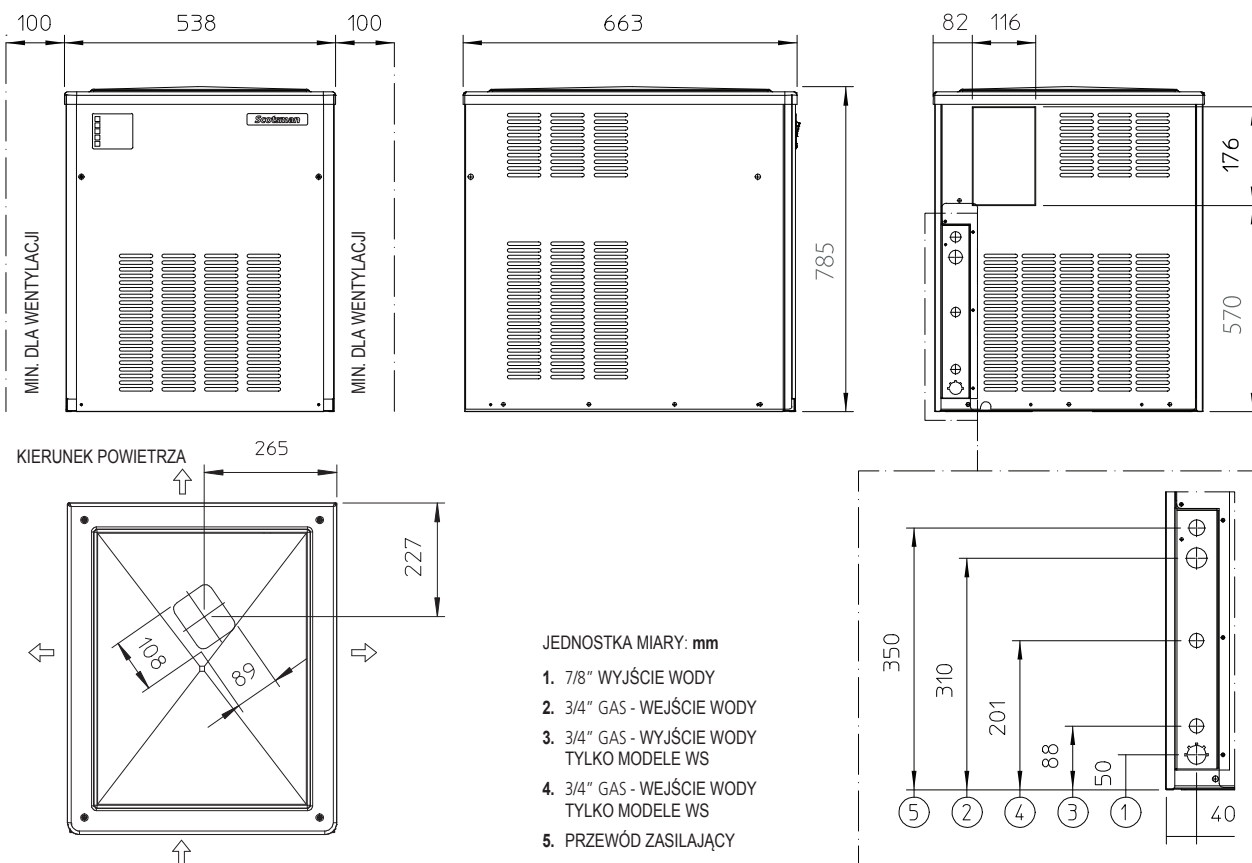

DANE URZĄDZENIA				DANE WYSYŁKOWE				Dane dotyczą modeli na R404A			
Wymiary (W x D x H)		538 x 663 x 794 mm		Karton (W x D x H)		610 x 760 x 960 mm					
Waga netto		94 kg		Waga		103 kg					
		Wydajność kg/24 h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii (*)		Zużycie wody*	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik
Wersja	Zasilanie	10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
MF 56 AS	230/50/1	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 WS	230/50/1	600	590	520	7.6	45.0	187.5	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 AS	400/50/3N	600	590	520	8.4	42.0	21.7	1900	5000	5 x 1.5	16
MF 56 WS	400/50/3N	600	590	520	8.4	42.0	187.5	1900	5000	5 x 1.5	16
MF 56 AS	230/60/1	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 ASR	230/60/1	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	3 x 1.5	16
MF 56 WS	230/60/1	600	590	520	8.0	44.8	187.5	1850	5900	3 x 1.5	16
MF 56 AS	230/60/3	600	590	520	8.6	45.0	21.7	2000	5000	4 x 2.5	16
MF 56 ASR	380/60/3N	600	590	520	8.4	42.0	21.7	1900	5000	5 x 1.5	16

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.