

MAR 56

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 400 kg



Charakterystyka:

- Wytwornica lodu łuskowego, wersja kompaktowa z wbudowanym agregatem chłodniczym. Zbiornik do przechowywania lodu należy zakupić osobno.
- Parownik oraz ostrze skrobaka ze stali nierdzewnej AISI304. Ulepszona konstrukcja ścian parownika.
- Taca zbiornika na wodę z tworzywa ABS, łatwo wyjmowana w celu czyszczenia i dezynfekcji.
- Elektromechaniczny panel sterujący. Elektryczne zabezpieczenia prędkości obrotów i kolejności faz.
- Czujnik niskiego poziomu wody. Sprężarka hermetyczna. Termostatyczny czujnik poziomu lodu w zbiorniku.
- Silnik przekładni z paskiem klinowym.
- Panele z polerowanej stali nierdzewnej, z zaokrąglonymi narożnikami, łatwo zdejmowane, ułatwiające konserwację.
- Ręczny włącznik ON/OFF z tygodniowym timerem.



MAR 56
Lód łuskowy
Zawartość wody 2%
Grubość 1 lub 2 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony
powietrzem

Chłodzony
wodą

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

ZASILANIE V/Hz/ph

380/60/3N
400/50/3N
400/60/3N

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna

Zbiorniki

kg

MAR 56



UBH1100

553



UBH1600

812



UBH2250

1068



SIS300

137 + 73



SIS700

318 + 73



SIS1350

613 + 73 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10%	+10%

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl


Modułowa wytwornica lodu max 400 kg

MAR 56

Scotsman®
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 400 kg

Modułowa wytwornica lodu max 400 kg

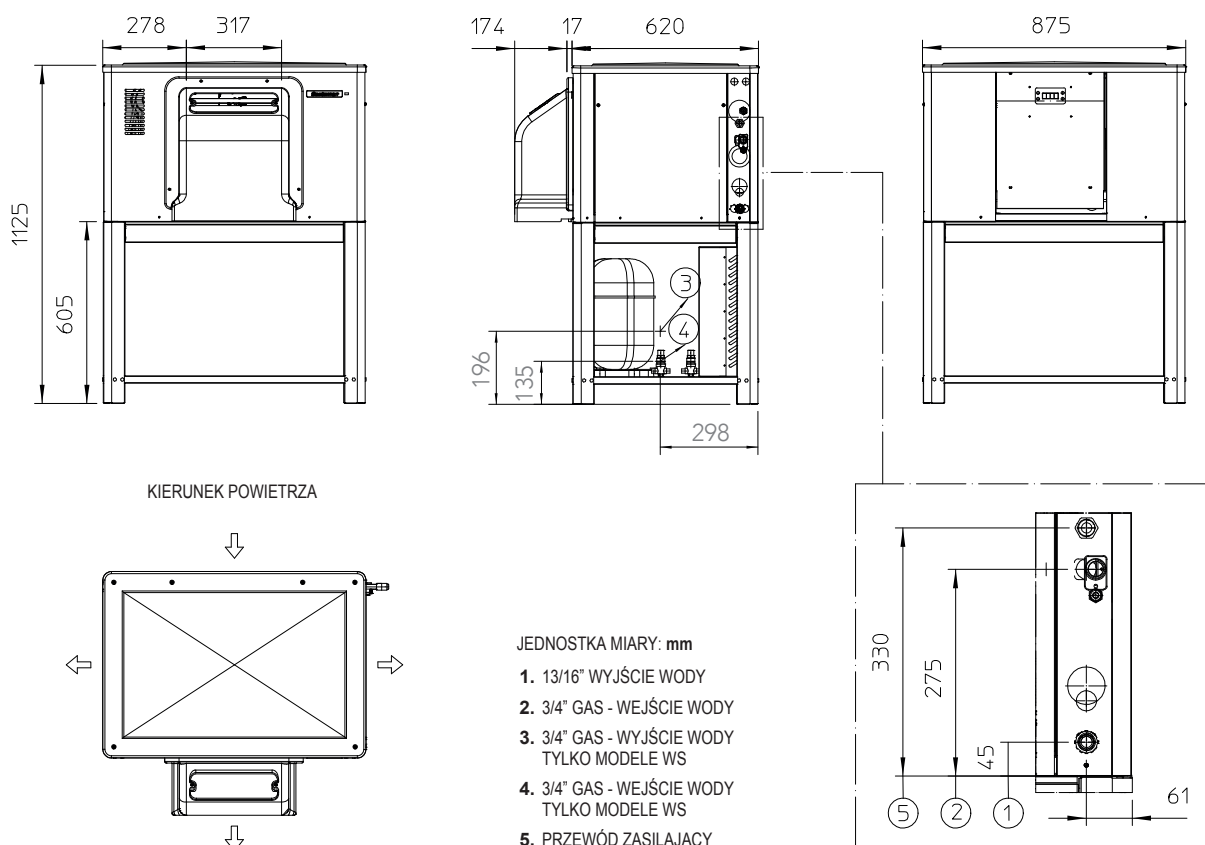

DANE URZĄDZENIA

Wymiary (W x D x H) 906 x 636 x 1125 mm
Waga netto 156 kg

DANE WYSYŁKOWE

Karton (W x D x H) 980 x 740 x 1230 mm
Waga 173 kg

Wymagania chłodnicze
(T_e -23.3°C ; T_c +54.5°C)

Przewody obwodu

Max.
bezpiecznik

Wersja	Zasilanie	Btu/h	W	No.	Ømm²	A
MAR 56 AS	400/50/3N	7677	2250	5	2.5	16
MAR 56 AS	380/60/3N	5971	1750	??	2.0	16
MAR 56 AS	400/60/3N	7677	2250	5	2.5	16
MAR 56 WS	400/50/3N	7677	2250	5	2.5	16

Wydajność kg/24 h
°C Pow. / °C Wody

Zużycie
energii (*)

Zużycie
wody(*)

Pobór
mocy

Wersja	Skraplacz	Zasilanie	10°C/10°C		21°C/10°C		32°C/21°C		kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
			1 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	2 mm				
MAR 56 AS	Powietrzny	400/50/3N	380	342	365	329	300	270	20.0	60.0	16.7	2200
MAR 56 AS	Powietrzny	380/60/3N							12.8	45.5	15.6	2050
MAR 56 AS	Powietrzny	400/60/3N	380	342	365	329	300	270	20.0	60.0	16.7	2200
MAR 56 WS	Wodny	400/50/3N	400	360	385	347	360	324	16.7	60.0	300.0	2500

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.