

MAR 78 SPLIT

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 510 kg



Charakterystyka:

- Wytwornica lodu łuskowego w wersji split. Zbiornik do przechowywania lodu należy zakupić osobno.
- Urządzenie przeznaczone do podłączenia do zewnętrznego skraplacza lub centralnego układu chłodniczego (niskotemperaturowego).
- Parownik oraz ostrze skrobaka ze stali nierdzewnej AISI304. Ulepszona konstrukcja ścian parownika.
- Taca zbiornika na wodę z tworzywa ABS, łatwo wyjmowana w celu czyszczenia i dezynfekcji.
- Elektromechaniczny panel sterujący. Elektryczne zabezpieczenia prędkości obrotów i kolejności faz.
- Czujnik niskiego poziomu wody. Sprężarka hermetyczna. Termistyczny czujnik poziomu lodu w zbiorniku.
- Silnik przekładni z paskiem klinowym.
- Panele z polerowanej stali nierdzewnej, z zaokrąglonymi narożnikami, łatwo zdejmowane, ułatwiające konserwację.
- Wyposażona w zawór rozprężny, elektromagnetyczny, KVP, wymiennik ciepła.



MAR 78
Lód łuskowy
Zawartość wody 2%
Grubość 1 lub 2 mm

SKRAPLACZ

SPLIT

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

ZASILANIE V/Hz/ph

230/60/1
400/50/3N

ZAŁECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
MAR 78 SPLIT	●	UBH1100	553
	●	UBH1600	812
	●	UBH2250	1068
	●	SIS300	137 + 73
	●	SIS700	318 + 73
	●	SIS1350	613 + 73 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10%	+10%

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl


Modułowa wytwornica lodu max 510 kg

MAR 78 SPLIT

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 510 kg

Modułowa wytwornica lodu max 510 kg

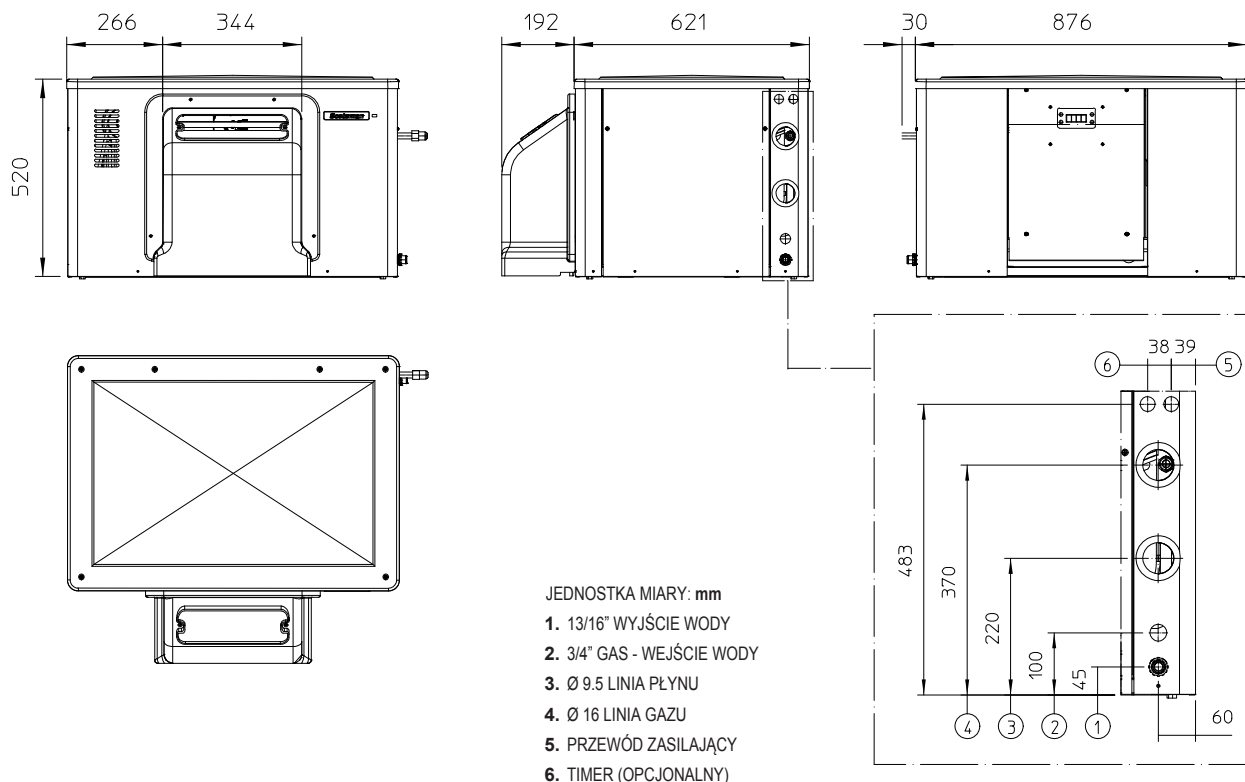

DANE URZĄDZENIA Wymiary (W x D x H) 906 x 636 x 520 mm Waga netto 95 kg DANE WYSYŁKOWE Karton (W x D x H) 980 x 740 x 680 mm Waga 112 kg					Wymagania chłodnicze (Te -18°C ; Tc +40.0°C)		Przewody obwodu		Max. bezpiecznik			
			Wersja	Zasilanie	Btu/h		W	No.	Ømm²	A		
			MAR 78 SPLIT	400/50/3N	10066		2950	5	2.5	10		
			MAR 78 SPLIT	230/60/1	10066		2950	3	2.5	10		
			Wydajność kg/24 h °C Pow. / °C Wody						Zużycie energii (*)		Zużycie wody(*)	Pobór mocy
Wersja	Skraplacz	Zasilanie	10°C/10°C		21°C/10°C		32°C/21°C		kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
			1 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	2 mm				
MAR 78 SPLIT	SPLIT	400/50/3N	510	459	480	432	400	360	1.2	9.6	16.7	395
MAR 78 SPLIT	SPLIT	230/60/1	510	459	480	432	400	360	1.2	9.6	16.7	395

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.