

TC 180

Scotsman®
Ice Systems

Dyspenser lodu max 120 kg



Charakterystyka:

- Systemy automatycznego wydawania lodu w oparciu o samoobsługę są coraz bardziej popularne w gastronomii.
- Lód typu Cubelet jest jak dotąd najtwardszą i najbardziej suchą odmianą lodu płatkowego. Powstaje w temperaturze tuż poniżej 0 stopni Celsjusza, następnie zostaje skompresowany do 10% wyjściowej objętości, dzięki czemu zawdzięcza swoją twardość.
- Dyspenser pozwala konsumentom schłodzić napój wedle swojego uznania, w higieniczny i bezpieczny sposób: kawałki czystego lodu wpadają bezpośrednio do szklanki.
- Linia TC180 występuje w kilku wersjach, w tym "Long Range" z wyjątkowo dużym wbudowanym zbiornikiem o pojemności 9 kg i tych samych wymiarach jak model ze zbiornikiem 5 kg.
- Dla lokalizacji o ograniczonej przestrzeni proponujemy wersję "Short" o głębokości zredukowanej do ok. 6 cm, która pozwala na instalację na większości blatów. Nawet przy mniejszych wymiarach dyspenser posiada wciąż pojemny 5kg zbiornik na lód.
- Dyspensery dostępne w 3 konfiguracjach: lód & woda bezdotykowy lub manualny lub tylko lód bezdotykowy.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA LÓD

TCS 180 = 5 kg
TCL 180 = 9 kg

SKRAPLACZ

Chłodzony
powietrzem

CZYNNIK CHŁODNICZY

R134a

ZASILANIE

V/Hz/ph

115/60/1
230/50/1
230/60/1



TC S-L 180 AS

Wersja bezdotykowa

- Konfiguracja lód & woda
- Łatwe czyszczenie



TC S-L 180 ASM

Wersja manualna z 2 przyciskami

- Konfiguracja lód & woda
- Łatwe czyszczenie



TC S 180 EVO

Wersja bezdotykowa

- Tylko lód
- Brak przycisków na froncie
- Łatwe czyszczenie
- Idealny do samoobsługi

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	10

UWAGA:


Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Dyspenser lodu max 120 kg

TC 180

Dyspenser lodu max 120 kg

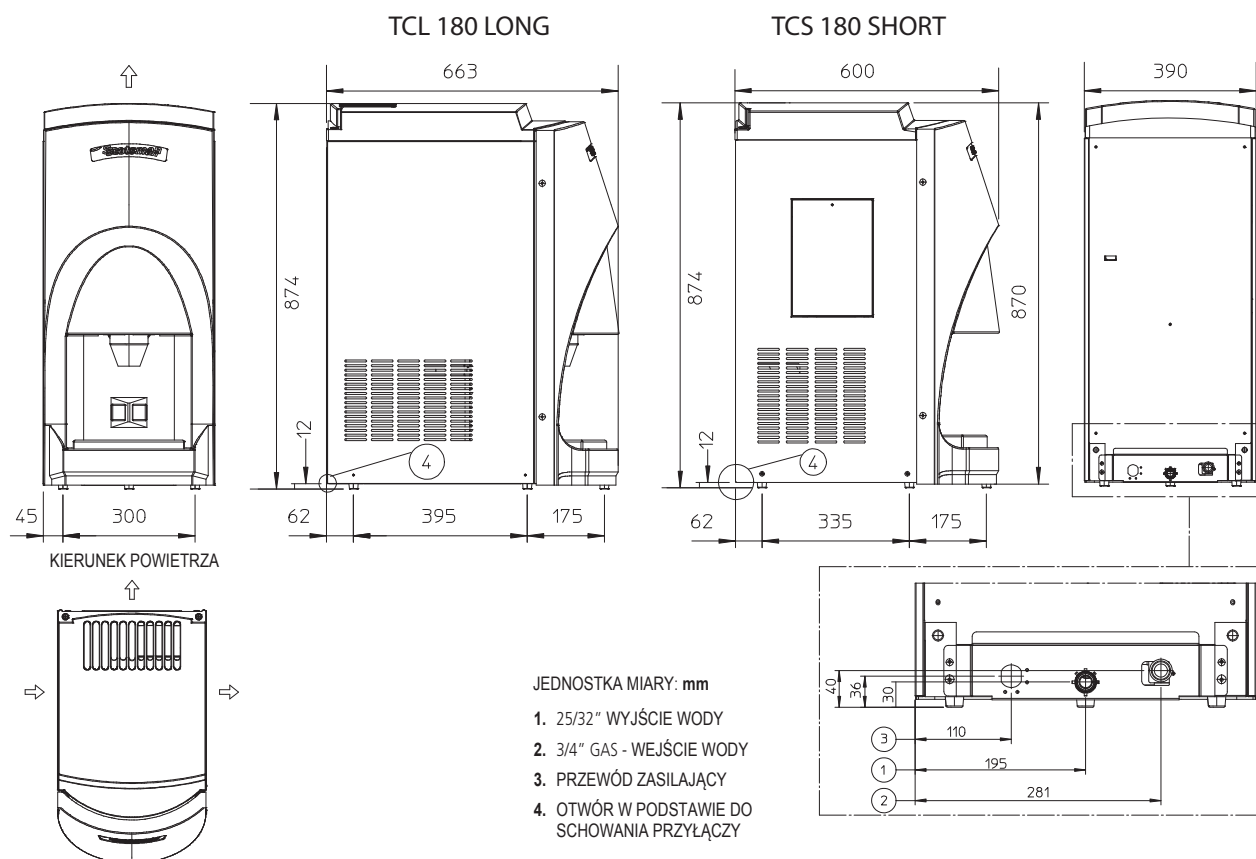

DANE URZĄDZENIA

Wymiary (W x D x H) 390 x 663 x 874 mm

Waga netto 64 kg

DANE WYSYŁKOWE

Karton (W x D x H) 460 x 730 x 1040 mm

Waga 73 kg

Wszystkie dane dotyczą modeli na R404A

Wersja	Zasilanie	Wydajność kg/24 h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii (*)		Zużycie wody (*)	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik
		10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
TC L 180 AS	230/50/1	120	114	86	13.4	11.5	4.2	500	1300	3 x 1.5	10
TC S 180 AS	230/50/1	120	114	86	13.4	11.5	4.2	500	1300	3 x 1.5	10
TC L 180 ASM	230/50/1	120	114	86	13.4	11.5	4.2	500	1300	3 x 1.5	10
TC S 180 ASM	230/50/1	120	114	86	13.4	11.5	4.2	500	1300	3 x 1.5	10
TC S 180 EVO	230/50/1	120	114	86	13.4	11.5	4.2	500	1300	3 x 1.5	10
TC S 180 AS	115/60/1	140	124	95	15.0	13.8	4.5	600	1370	3 x 1.5	10
TC L 180 AS	230/60/1	120	114	86	16.8	14.5	4.0	670	1400	3 x 1.5	10
TC S 180 AS	230/60/1	120	114	86	16.8	14.5	4.0	670	1400	3 x 1.5	10
TC L 180 ASM	230/60/1	120	114	86	16.8	14.5	4.0	670	1400	3 x 1.5	10
TC S 180 ASM	230/60/1	120	114	86	16.8	14.5	4.0	670	1400	3 x 1.5	10

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.