

Modułowa wytwornica lodu max 160 kg



Charakterystyka:

- System pionowego parownika.
- Panele ze stali nierdzewnej T304.
- Sygnalizacja alarmowa.
- Zgodność ze światowymi standardami: ściśle dostosowanie do światowych standardów przyjętych w przemyśle.
- Proste czyszczenie: zmniejsza koszty pracy i oszczędza czas.
- Dostęp do parownika z przodu: natychmiastowy dostęp do płyty parownika w celu konserwacji maszyny.
- Wytwornica bez wbudowanego zbiornika na lód: wymaga oddzielnego zbiornika do przechowywania wyprodukowanego lodu.

SKRAPLACZ

Chłodzony
powietrzemChłodzony
wodąCZYNNIK
CHŁODNICZYR404A
R452AZASILANIE
V/Hz/ph

230/50/1

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
NW 308	✓	SB193	129
	✓	SB322	168
	CBT30EMCD	SB393	181
	CBT30EMCD	SB530	243

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
 ● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
 CBTxxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.



NW 308
Dice 10 g
W 22 x D 22 x H 22 mm



NW H 308
Half Dice 6 g
W 10 x D 22 x H 28 mm



NW L 308
Large Dice 15 g
W 28 x D 22 x H 28 mm

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	40
Temp. wody	5	35
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	10

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
 Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
 Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.


www.scotsman.com.pl

Modułowa wytwornica lodu max 160 kg

NW 308



Modułowa wytwornica lodu max 160 kg

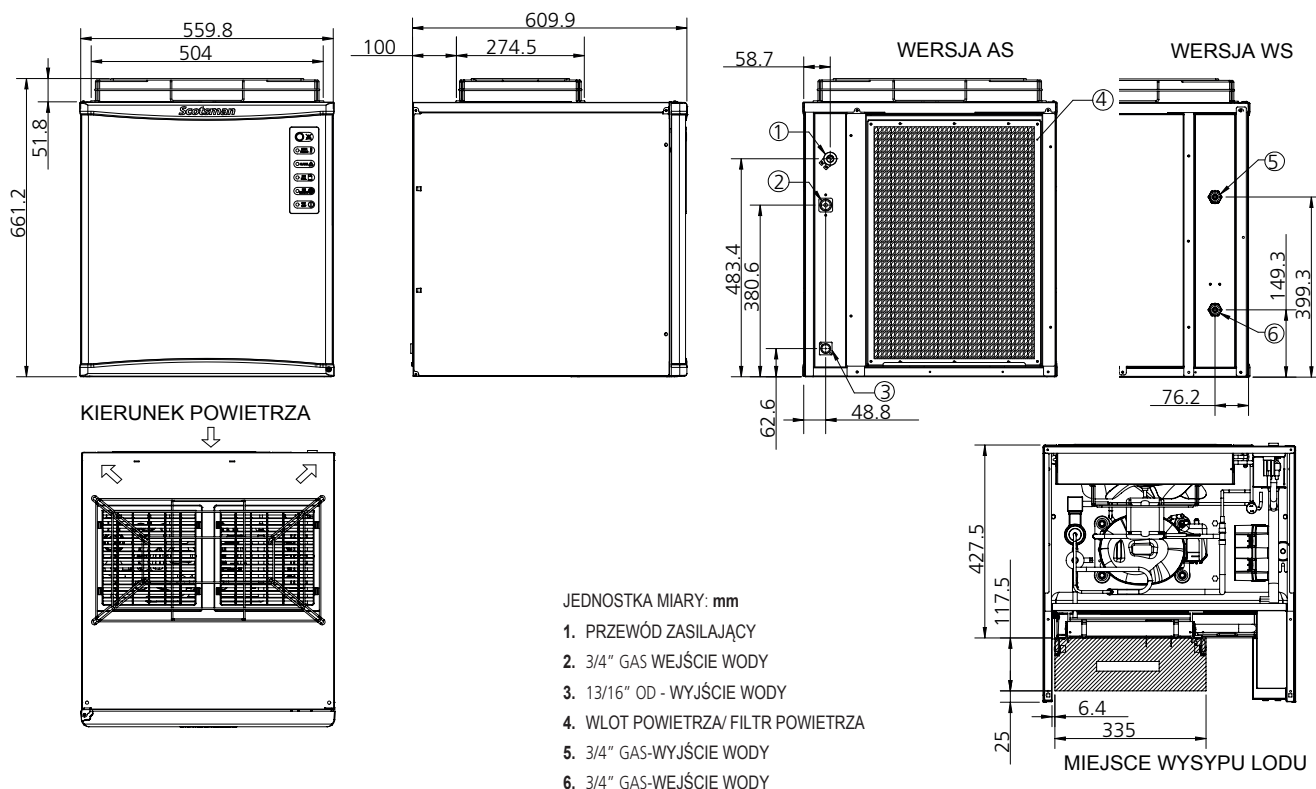

DANE URZĄDZENIA				DANE WYSYŁKOWE				Dane dotyczą modeli na R404A			
Wymiary (W x D x H)		560 x 610 x 609 mm		Karton (W x D x H)		620 x 680 x 800 mm					
Waga netto		54 kg		Waga		63 kg					
		Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii (*)		Zużycie wody(*)	Moc	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik
Wersja	Zasilanie	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
		kg	kg	kg							
NW 308 AS	230/50/1	160	140	100	16.8	16.8	7.3	950	1800	3 x 1.5	16
NW H 308 AS	230/50/1	160	145	110	15.4	17.0	7.6	950	1800	3 x 1.5	16
NW L 308 AS	230/50/1	150	130	100	16.8	16.8	7.9	950	1800	3 x 1.5	16
NW 308 WS	230/50/1	150	145	122	11.9	14.5	109.6	950	1800	3 x 1.5	16
NW H 308 WS	230/50/1	150	140	112	13.7	15.3	87.8	950	1800	3 x 1.5	16
NW L 308 WS	230/50/1	145	135	105	14.3	15.0	82.0	950	1800	3 x 1.5	16

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.