

MFN 56

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 485 kg



Charakterystyka:

- Sprężarka hermetyczna. Ślimak i cylinder parownika ze stali nierdzewnej. Elektroniczna płyta sterująca.
- Wiertło ze wzmocnionego stopu zapewnia większą kompresję wyciskanego lodu, sprawiając, że jest on bardziej suchy (92% suchości).
- Trwałe łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej.
- Podwójne zabezpieczenie silnika przekładni - elektroniczny czujnik obrotów i sprzęgło napędu.
- Czujnik poziomu wody zabezpieczający układ chłodniczy i silnik przekładni. Optyczny czujnik poziomu lodu zatrzymujący pracę maszyny.
- Panele boczne z polerowanej stali nierdzewnej, estetyczne, zaokrąglone narożniki zwiększają higienę.
- Zdemontowane ze wszystkich stron panele boczne ułatwiają konserwację i serwis.
- Pokrywa górna z tworzywa ABS.



MFN S 56
Nugget Small 1 g
Ø 11 x H 13 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony
powietrzem

Chłodzony
wodą

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1
400/50/3
400/50/3N

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
MFN 56	CBT22EFCD	SB193	129
	CBT22EFCD	SB322	168
	CBT30EFSD	SB393	181
	CBT30EFSD	SB530	243
	CBT42EFSD	SB550	252
	CBT48FMCD	SB948	406
	CBT52FMCD	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	UBH1600	812
	●	SIS300	137 + 73
	●	SIS700	318 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
CBTxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10	43
Temp. wody	5	38
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10	+10

UWAGA:


Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Modułowa wytwornica lodu max 485 kg

MFN 56

Modułowa wytwornica lodu max 485 kg

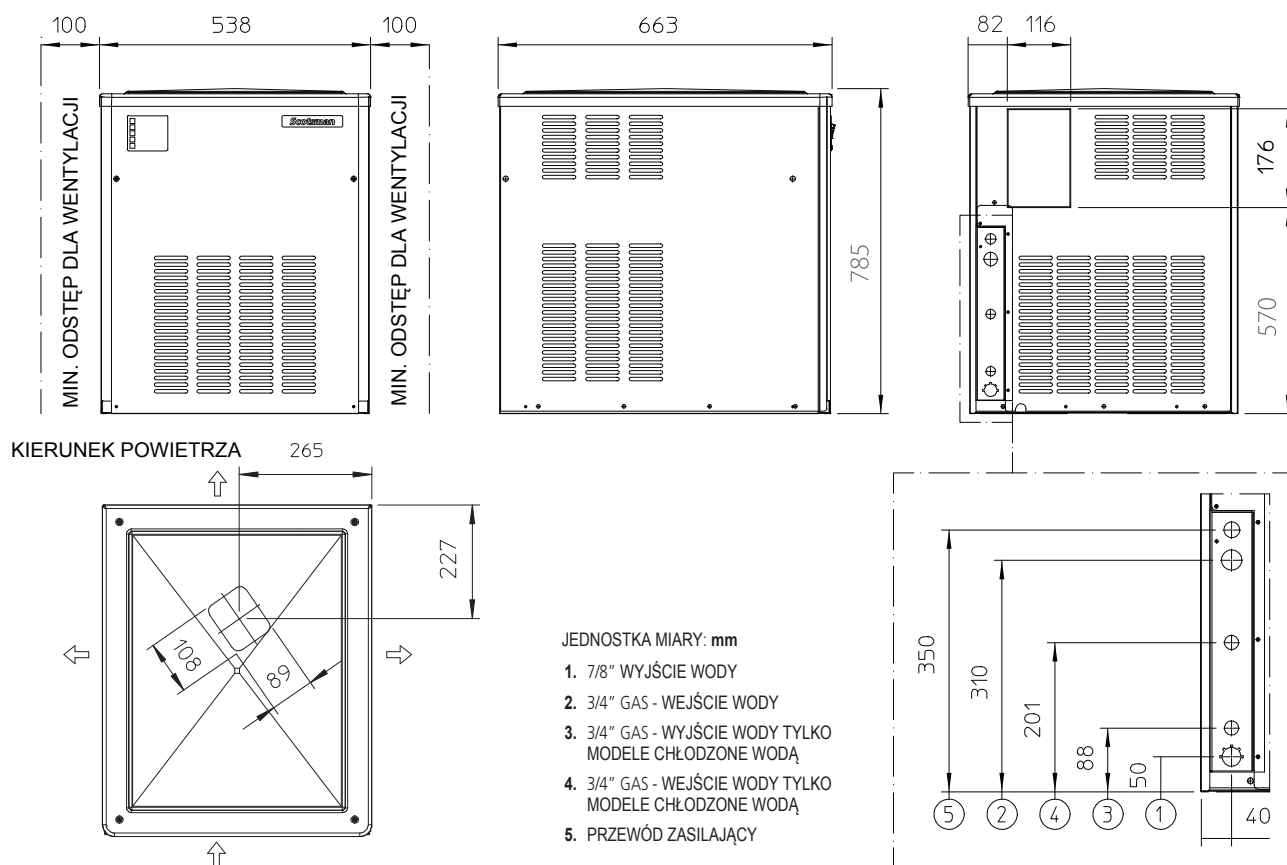

DANE URZĄDZENIA

Wymiary (W x D x H) 538 x 663 x 794 mm

Waga netto 94 kg

DANE WYSYŁKOWE

Karton (W x D x H) 610 x 760 x 960 mm

Waga 103 kg

Wszystkie dane dotyczą modeli na R404A

Wersja	Zasilanie	Wydajność kg /24h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii*		Zużycie wody*	Pobór mocy	Sprężarka	Przewody obwodu	Max. bezpiecznik
		10°C/10°C kg	21°C/10°C kg	32°C/21°C kg	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
MFN 56 AS	230/50/1	485	455	355	12.0	43.0	14.8	1800	5000	3 x 1.5	16
MFN 56 WS	230/50/1	485	455	355	12.0	43.0	187.5	1800	5000	3 x 1.5	16
MFN 56 AS	400/50/3	485	455	355	12.0	43.0	14.8	2200	5000	4 x 2.5	16
MFN 56 AS	400/50/3N	485	455	355	12.0	43.0	14.8	2200	5000	5 x 1.5	16
MFN 56 WS	400/50/3N	485	455	355	12.0	43.0	187.5	2200	5000	5 x 1.5	16
MFN 56 WS	230/60/1	485	455	355	12.0	43.0	187.5	1800	5000	3 x 1.5	16

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.