

MF 26

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 140 kg



Charakterystyka:

- Produkuje lód płatkowy, wyciskany w temperaturze tuż poniżej 0°C, z zawartością wody 25%, dzięki czemu jest bardzo wilgotny.
- Wykończenie z polerowanej stali nierdzewnej; zaokrąglone narożniki zwiększające higienę; pokrywa z tworzywa ABS.
- Zdejmowane ze wszystkich stron panele boczne ułatwiają konserwację i serwis.
- Solidny parownik ze stali nierdzewnej AISI304, ślimak ze stali nierdzewnej AISI430.
- Obudowa łożyska górnego ze specjalnego stopu.
- Łatwa w utrzymaniu, samo smarująca się przekładnia.
- Odpowiednio dobrana sprężarka hermetyczna.



MF 26
Lód płatkowy typu Flake.
Zawartość wody 25%

SKRAPLACZ

Chłodzony
powietrzem

Chłodzony
wodą

CZYNNIK CHŁODNICZY

R134a

ZASILANIE

V/Hz/ph

115/60/1

230/50/1

230/60/1

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
MF 26	✓	SB193	129
	✓	SB322	168
	CBT30EFS	SB393	181
	CBT30EFS	SB530	243
	CBT42EFS	SB550	252
	CBT48FMCD	SB948	406
	●	SIS300	137 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
CBTxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10%	+10%

UWAGA:


Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Modułowa wytwornica lodu max 140 kg

MF 26

Modułowa wytwornica lodu max 140 kg

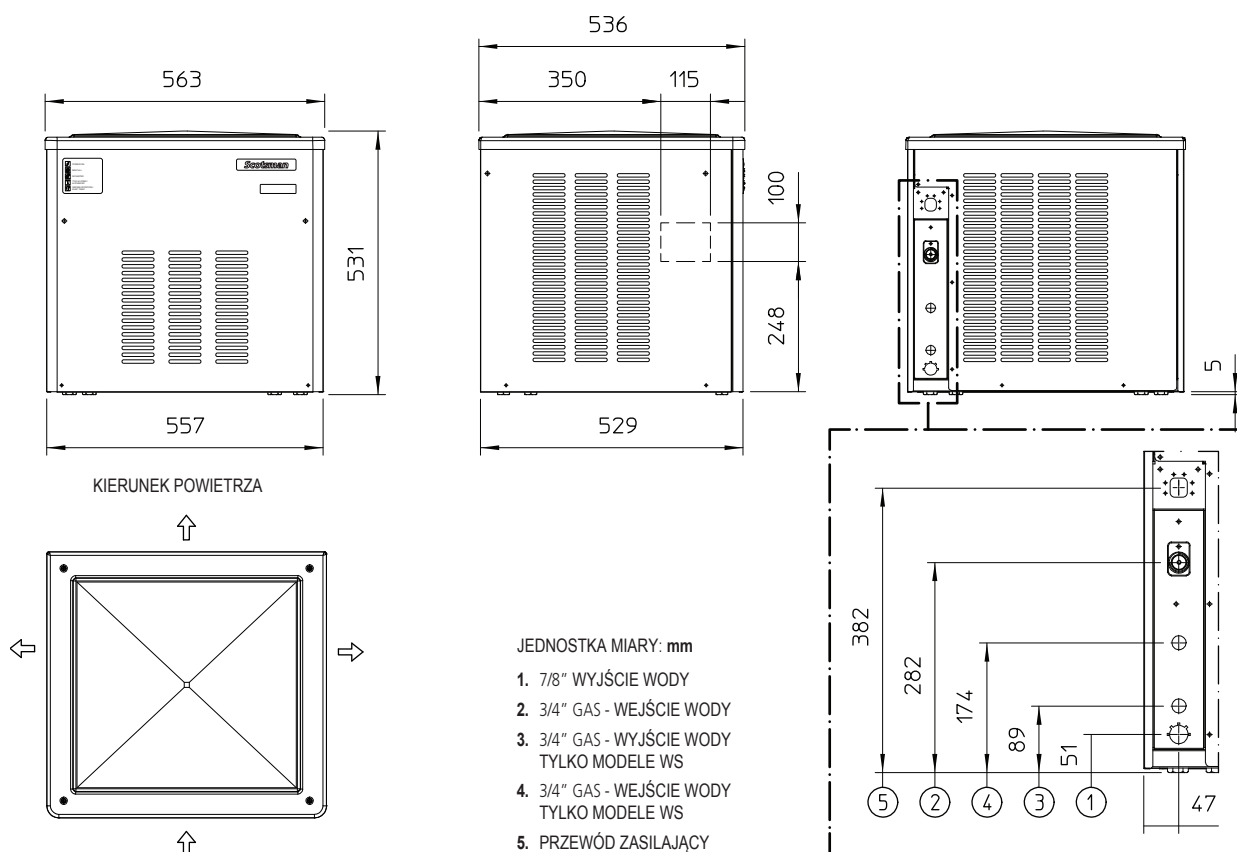

DANE URZĄDZENIA

Wymiary (W x D x H) 563 x 536 x 531 mm
Waga netto 45 kg

DANE WYSYŁKOWE

Karton (W x D x H) 630 x 610 x 680 mm
Waga 52 kg

Wersja	Zasilanie	Sprężarka		Przewody obwodu		Max bezpiecznik
		Btu/h	W	No.	Ømm ²	A
MF 26 AS	230/50/1	4436	1300	3	1.5	10
MF 26 AS	115/60/1	4777	1400	3	1.5	10
MF 26 AS	230/60/1	4436	1300	3	1.5	10
MF 26 AS	230/60/1	4436	1300	3	1.5	10
MF 26 WS	230/50/1	4436	1300	3	1.5	10

Wersja	Skrapacz	Zasilanie	Wydajność kg/24 h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii (*)		Zużycie wody*	Pobór mocy
			10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
MF 26 AS	Air	230/50/1	120	114	95	11.4	10.8	4.6	500
MF 26 AS	Air	115/60/1	140	135	109	12.6	13.7	4.8	650
MF 26 AS	Air	230/60/1	120	114	95	11.4	10.8	4.6	500
MF 26 AS	Air	230/60/1	120	114	95	11.4	10.8	4.6	500
MF 26 WS	Water	230/50/1	120	114	95	10.0	9.5	29.0	400

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.