

MF 58 SPLIT

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 600 kg



Charakterystyka:

- Wersja split - wyposażona tylko w parownik; do podłączenia do oddzielnego skraplacza lub niskotemperaturowego centralnego układu chłodniczego.
- Czujnik poziomu wody zabezpieczający układ chłodniczy i silnik przekładni.
- Ślimak i cylinder parownika ze stali nierdzewnej. Elektroniczna płyta sterująca.
- Wykończenie z polerowanej stali nierdzewnej; estetyczne zaokrąglone narożniki zwiększające higienę.
- Wiertło ze wzmocnionego stopu zapewnia większą kompresję lodu, sprawiając, że jest bardziej suchy (85% suchości).
- Trwałe łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej.
- Podwójne zabezpieczenie silnika przekładni - elektroniczny czujnik obrotów i sprzęgło napędu.
- Pokrywa górna z tworzywa ABS.



MF 58 SPLIT
Lód płatkowy typu SuperFlake.
Zawartość wody 15%

SKRAPLACZ

SPLIT

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

ZASILANIE V/Hz/ph

230/50/1

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
MF 58 SPLIT	CBT30EFSD	SB393	181
	CBT30EFSD	SB530	243
	CBT42EFSD	SB550	252
	CBT48FMCD	SB948	406
	CBT52FMCD	SB1025	478
	●	UBH1100	553
	●	UBH1600	812
	●	SIS700	318 + 73

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
CBTxxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10%	+10%

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.


www.scotsman.com.pl

Modułowa wytwornica lodu max 600 kg

MF 58 SPLIT

Scotsman®
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 600 kg

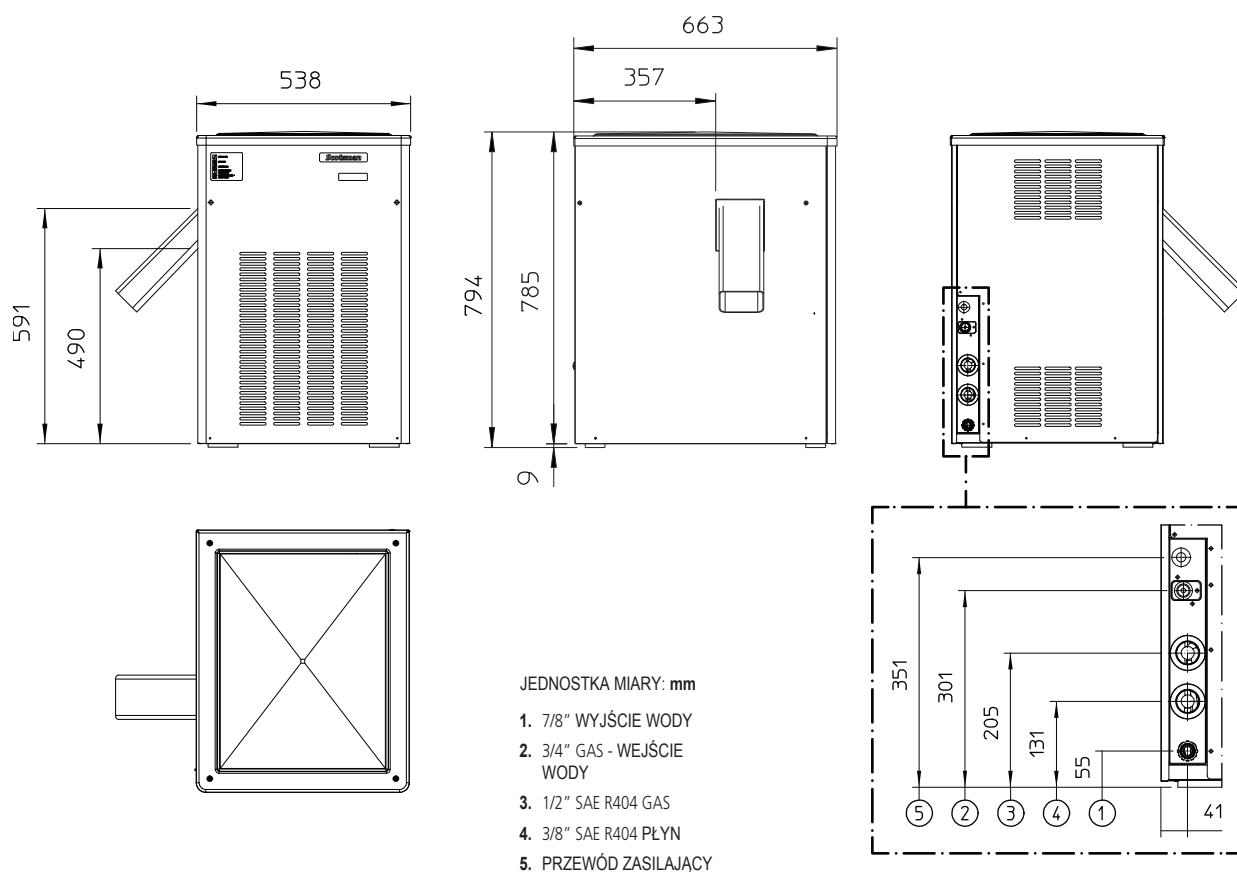

DANE URZĄDZENIA

Wymiary (W x D x H) 538 x 663 x 794 mm
Waga netto 62 kg

DANE WYSYŁKOWE

Karton (W x D x H) 610 x 760 x 960 mm
Waga 71 kg

Wersja	Zasilanie	Sprężarka (Te -16°C; Tc +40.0°C)		Przewody obwodu		Max.bezpiecznik
		Btu/h	W	No.	Ømm²	A
MF 58 SPLIT	230/50/1	7848	2300	3	1.5	16

			Wydajność kg/24 h °C Pow. / °C Wody			Zużycie energii (*)		Zużycie wody*	Pobór mocy
Wersja	Skraplacz	Zasilanie	10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C	kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	W
MF 58 SPLIT	SPLIT	230/50/1	600	600	520	0.7	3.8	21.7	160

(*) Dane przy pracy w warunkach 32°C Temp. otoczenia / 21°C Temp. wody.